


Ambito Territoriale Ottimale n.3
 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

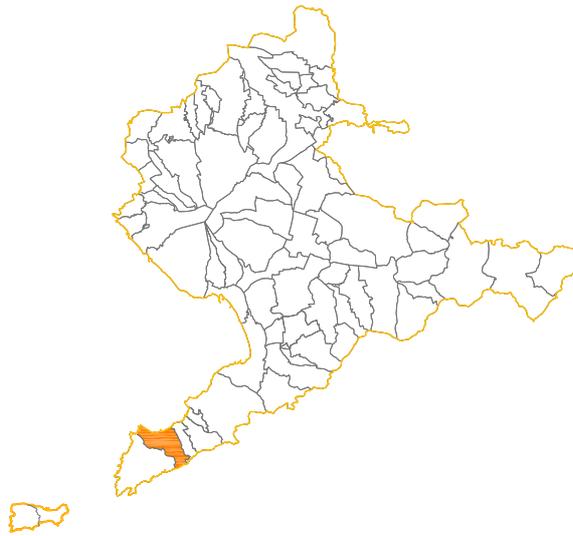

Comune di Sorrento
Manutenzione straordinaria della condotta sottomarina di emergenza a servizio del sollevamento fognario Marina di Puolo

ags
 AceaGori Servizi
 Gruppo Acea

INGEGNERIA
 Il Responsabile
 ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

DATA

2211

Elaborato:
 TS.04

Scala:

PROGETTO ESECUTIVO
 Aggiornato sulla base delle prescrizioni della Regione Campania - Settore U.O.D.
 Valutazioni Ambientali - prot. 548674 del 09.08.2016

Titolo:
ALLEGATO "C"
Stima oneri aggiuntivi della sicurezza

Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Dicembre 2016	X	X	X

DIRETTORE TECNICO
 ing. Antonio De Cicco

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P.01.010.010 .b 23/07/2009	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie contorni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata su paletti di legno		12,00	6,000		72,00		
	SOMMANO mq					72,00	21,74	1' 565,28
2 C.09.010.080 .k 23/07/2009	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	53,44	53,44
3 S.02.020.090 .c 23/07/2009	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	413,88	413,88
4 S.02.020.030 .a 23/07/2009	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,48	95,48
5 S.02.010.030 .b 23/07/2009	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m ²					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	765,48	765,48
6 S.04.010.010 .g 23/07/2009	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,16	92,64
7 S.04.010.020	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente							
	A R I P O R T A R E							2' 986,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2' 986,20
.f 23/07/2009	grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	26,33	105,32
8 S.04.010.020 .a 23/07/2009	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,87	11,61
9 S.04.010.030 .a 23/07/2009	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,82	14,46
10 S.04.010.030 .j 23/07/2009	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 330 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,11	33,33
11 S.04.020.040 .b 23/07/2009	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,64	95,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3' 246,20
	T O T A L E euro							3' 246,20
	Pomigliano d'Arco, _____							
	II Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							