
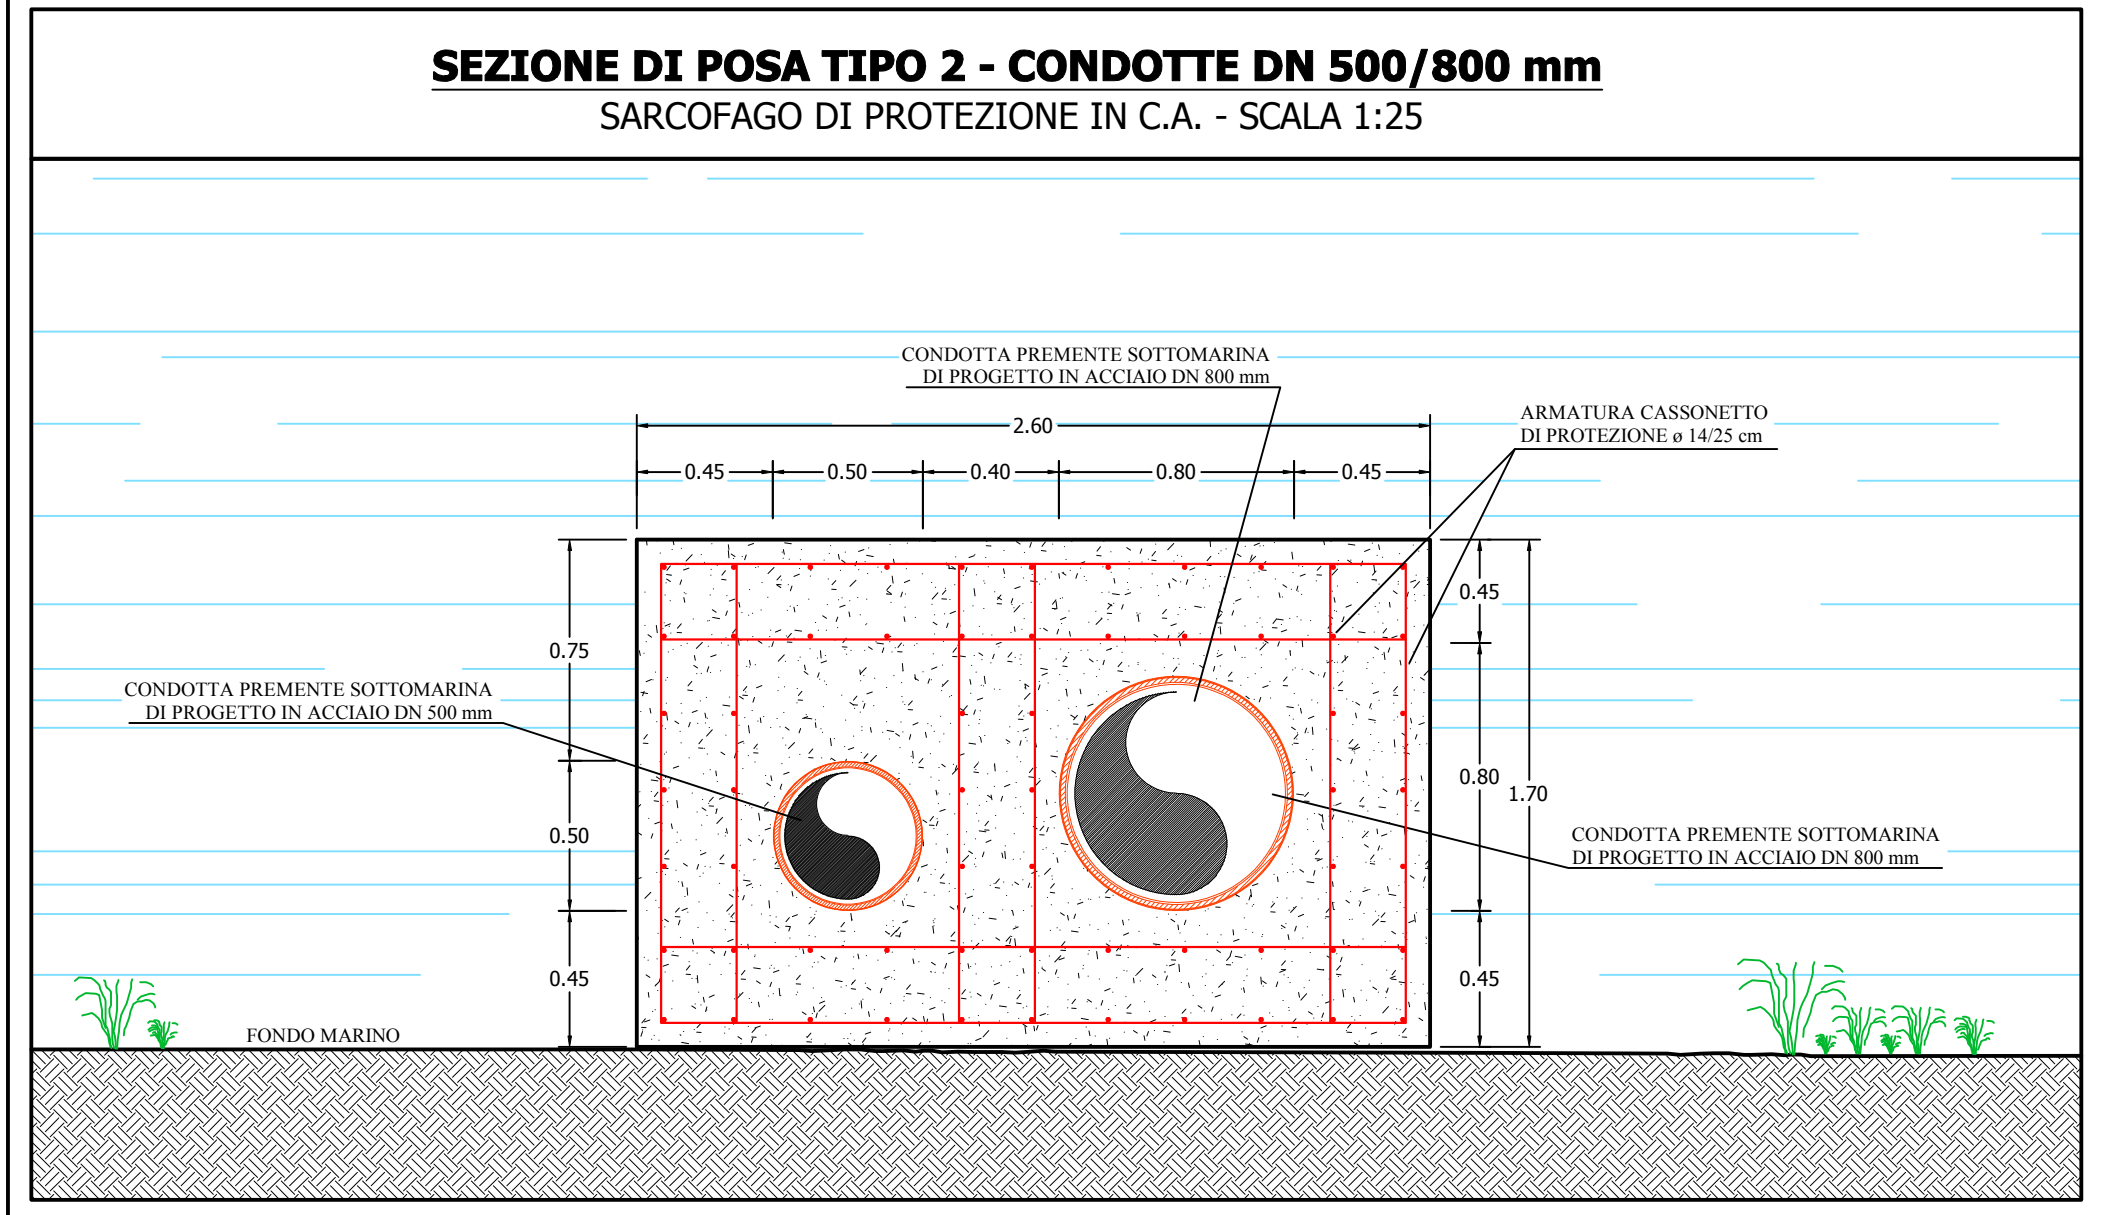





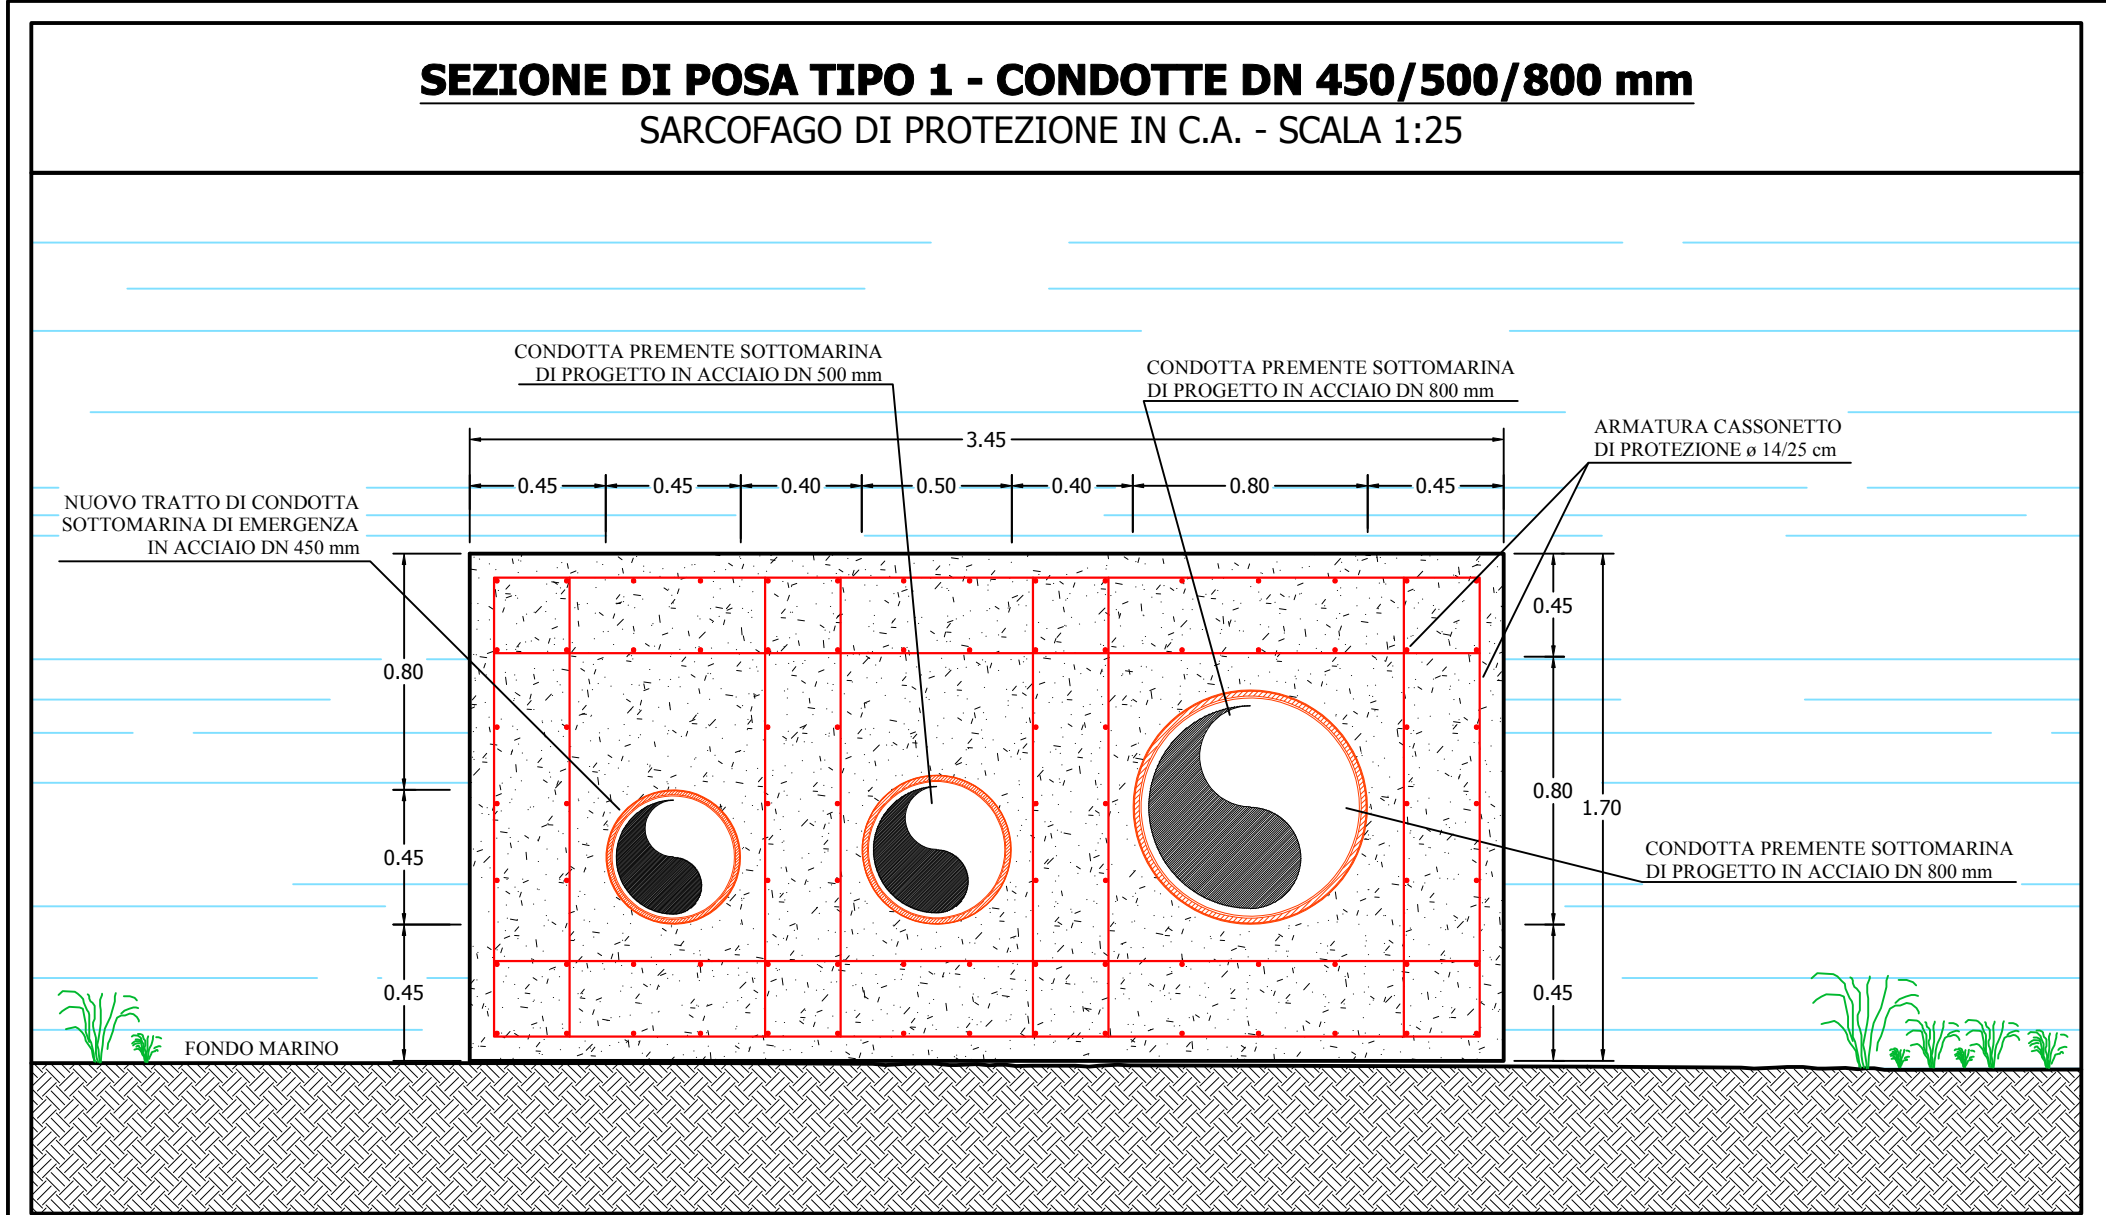


CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER MANUFATTI A CONTATTO CON LE ACQUE MARINE: Calcestruzzo con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32mm, classe di resistenza C35/45, classe di esposizione XS2-XS3

ACCIAIO DA CARPENTERIA IN C.A.: Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C fyk=450 N/mm² ftk=540 N/mm² (ex FeB44k) per calcestruzzo in opera

COPRIFERRO ADOTTATO PER MANUFATTI A CONTATTO CON LE ACQUE MARINE: 80 mm

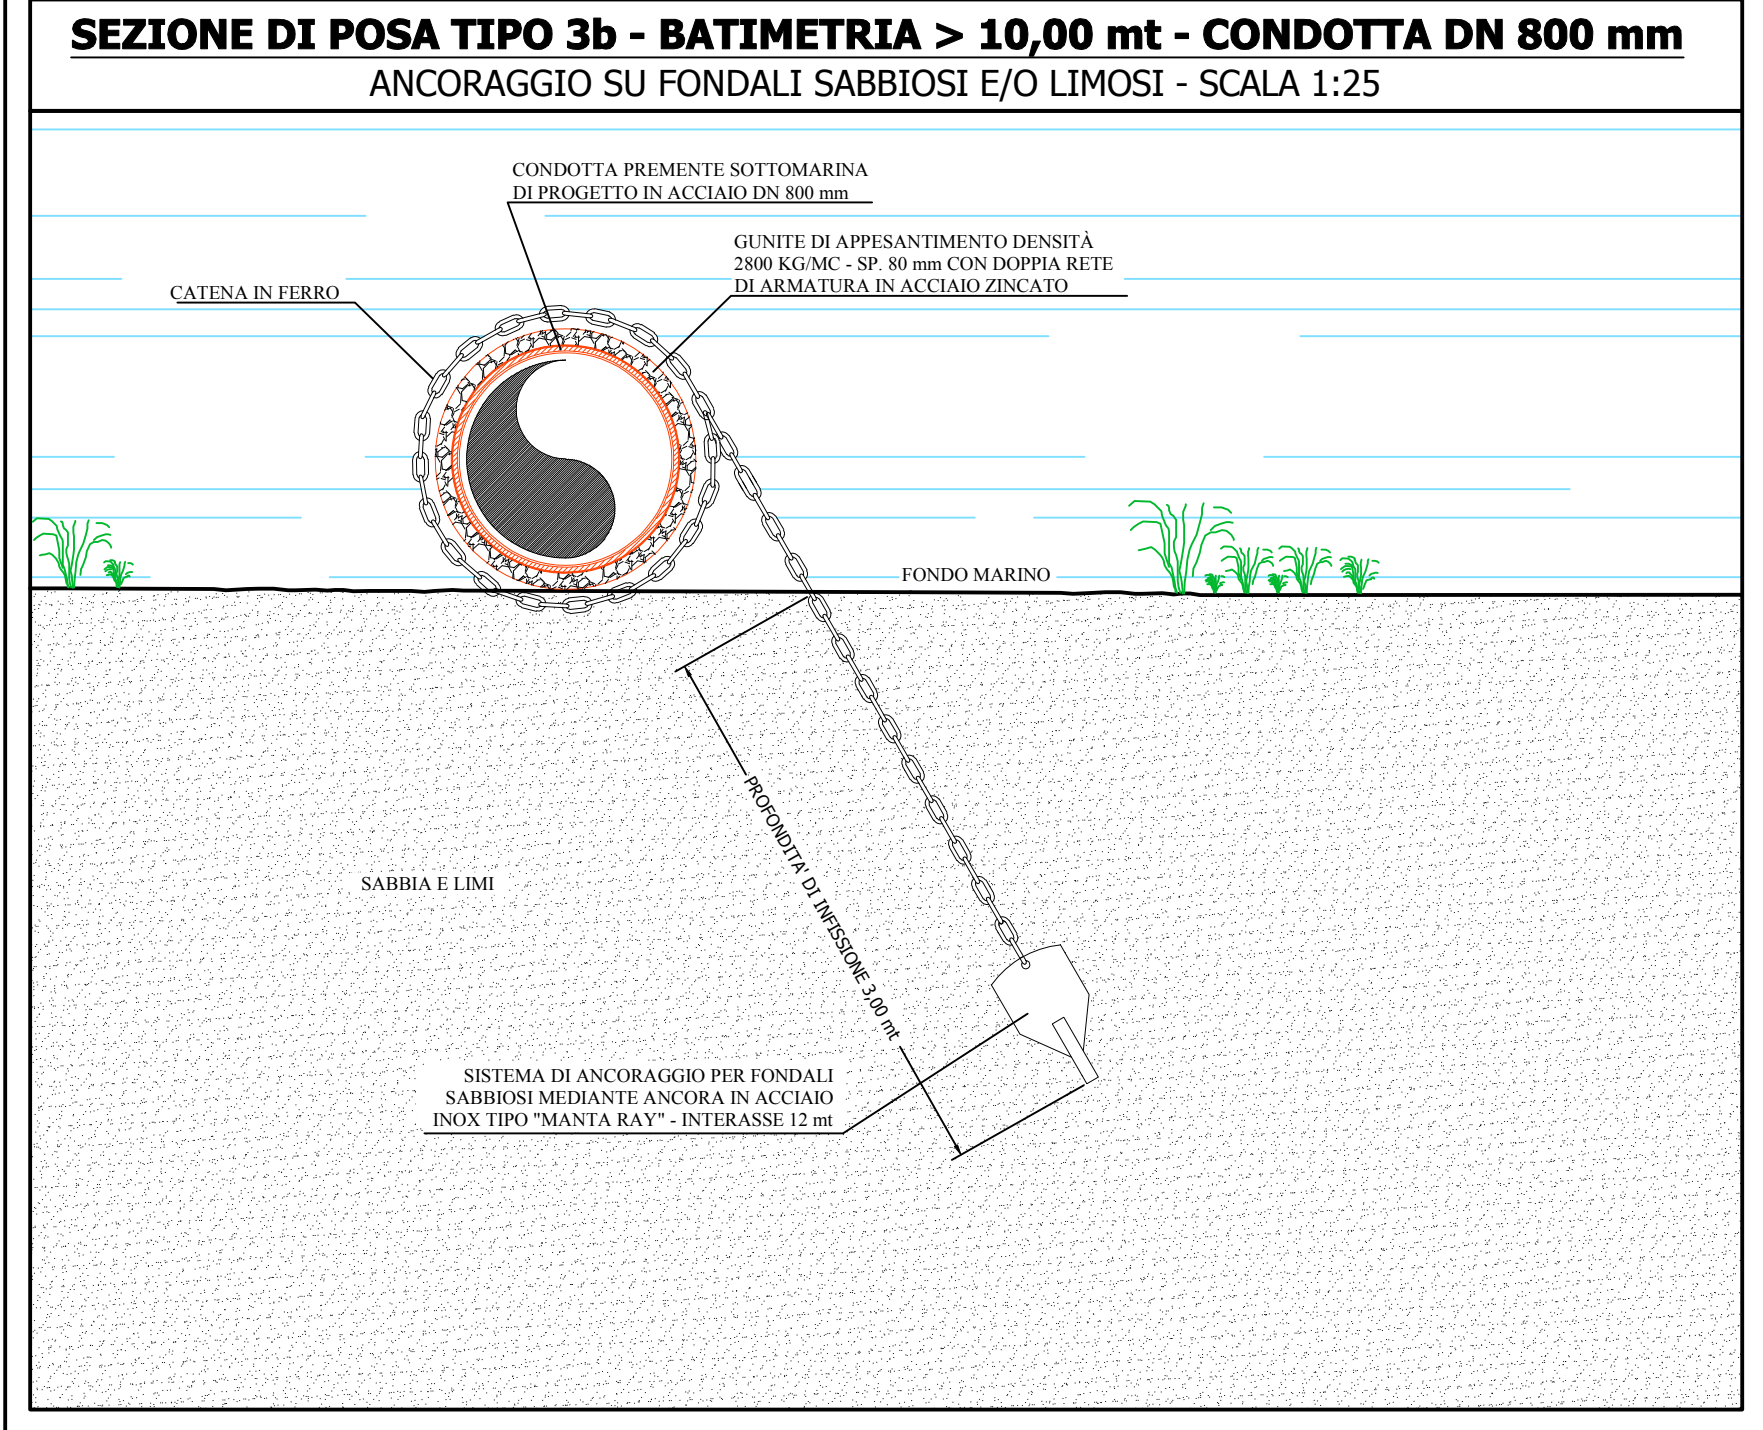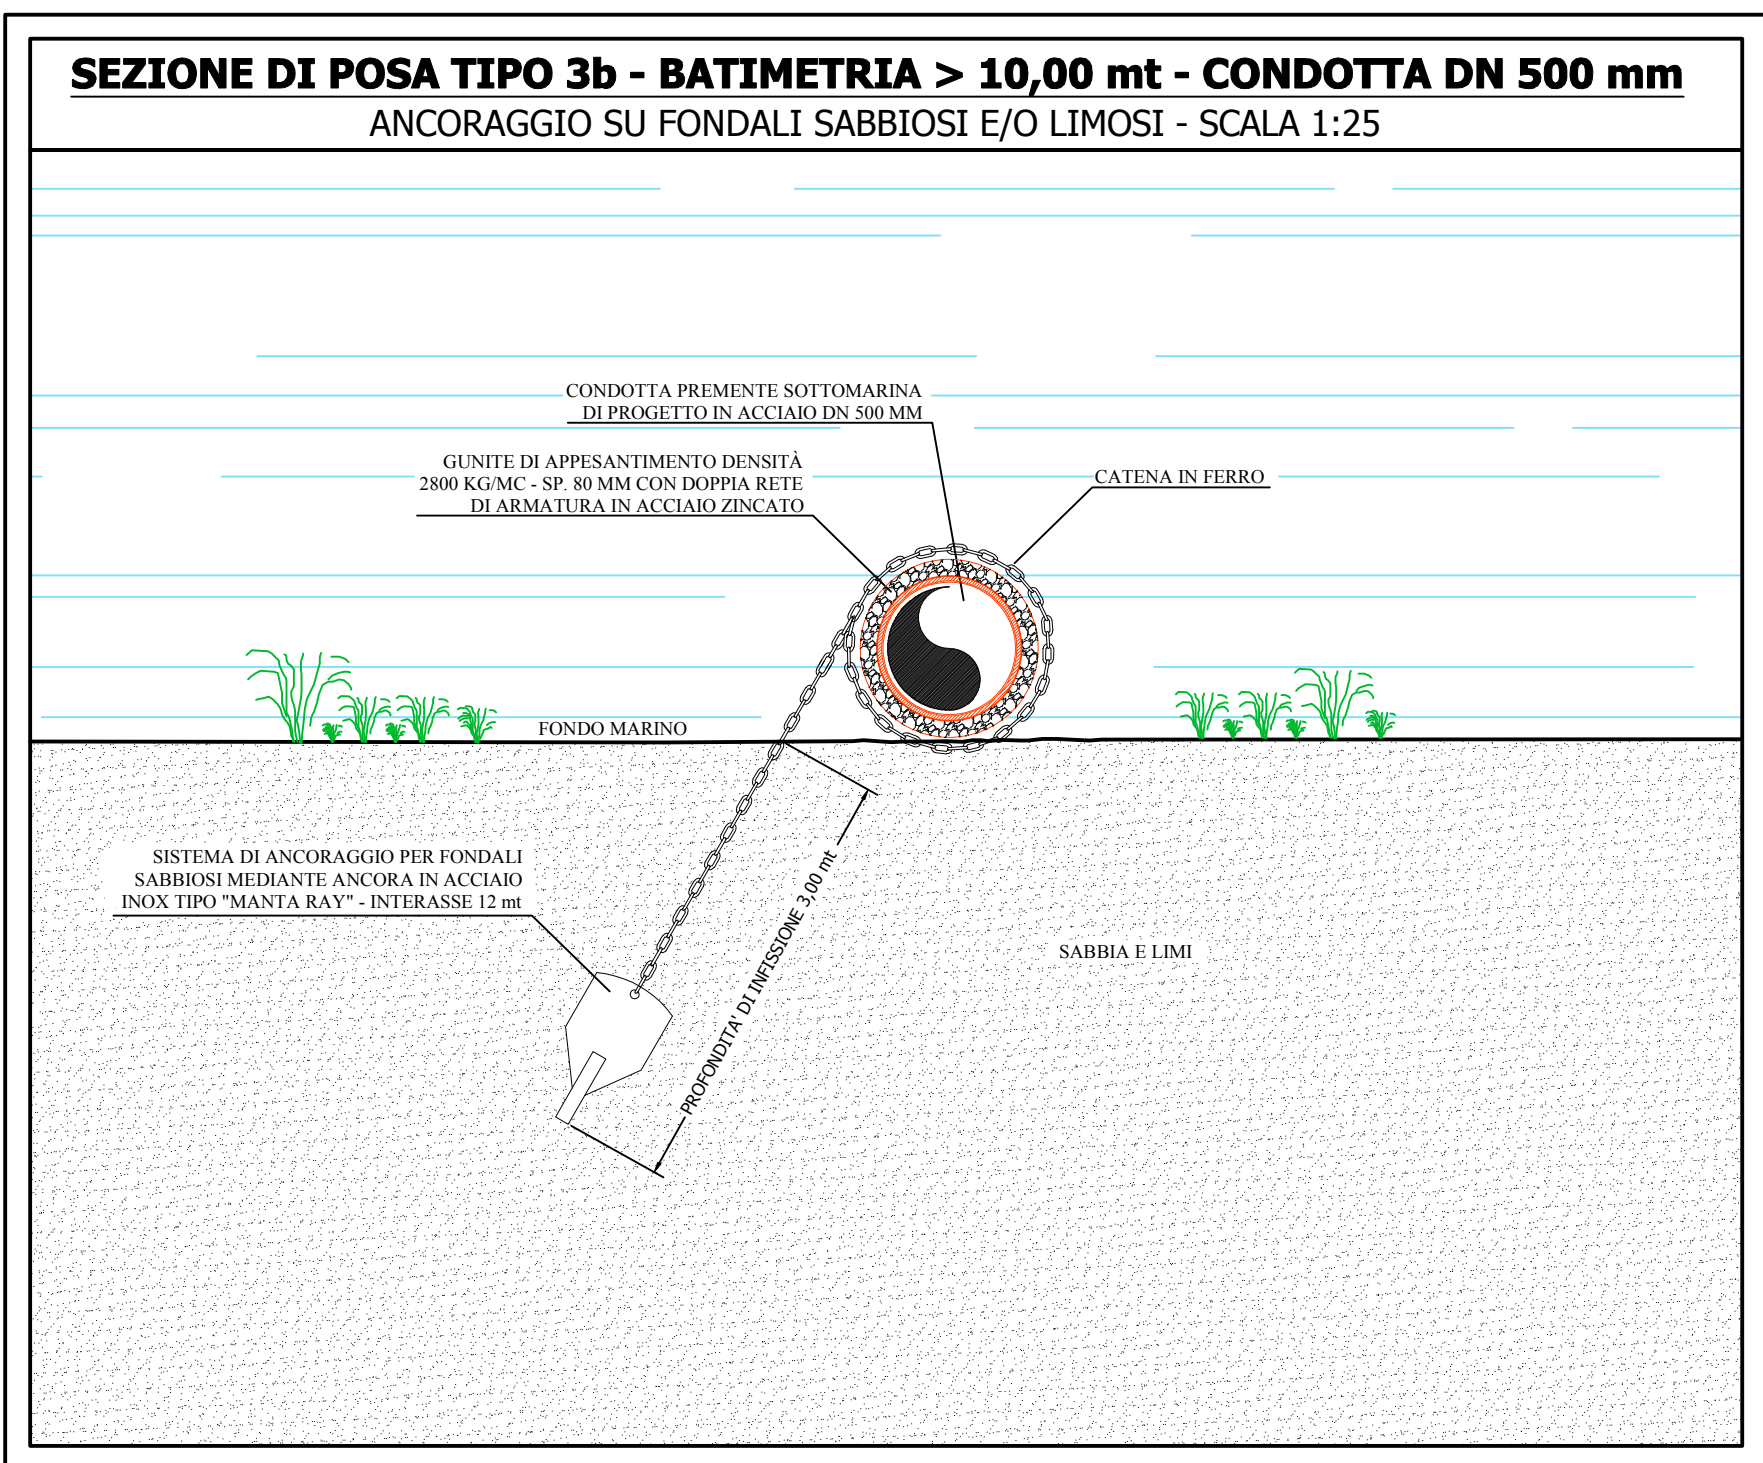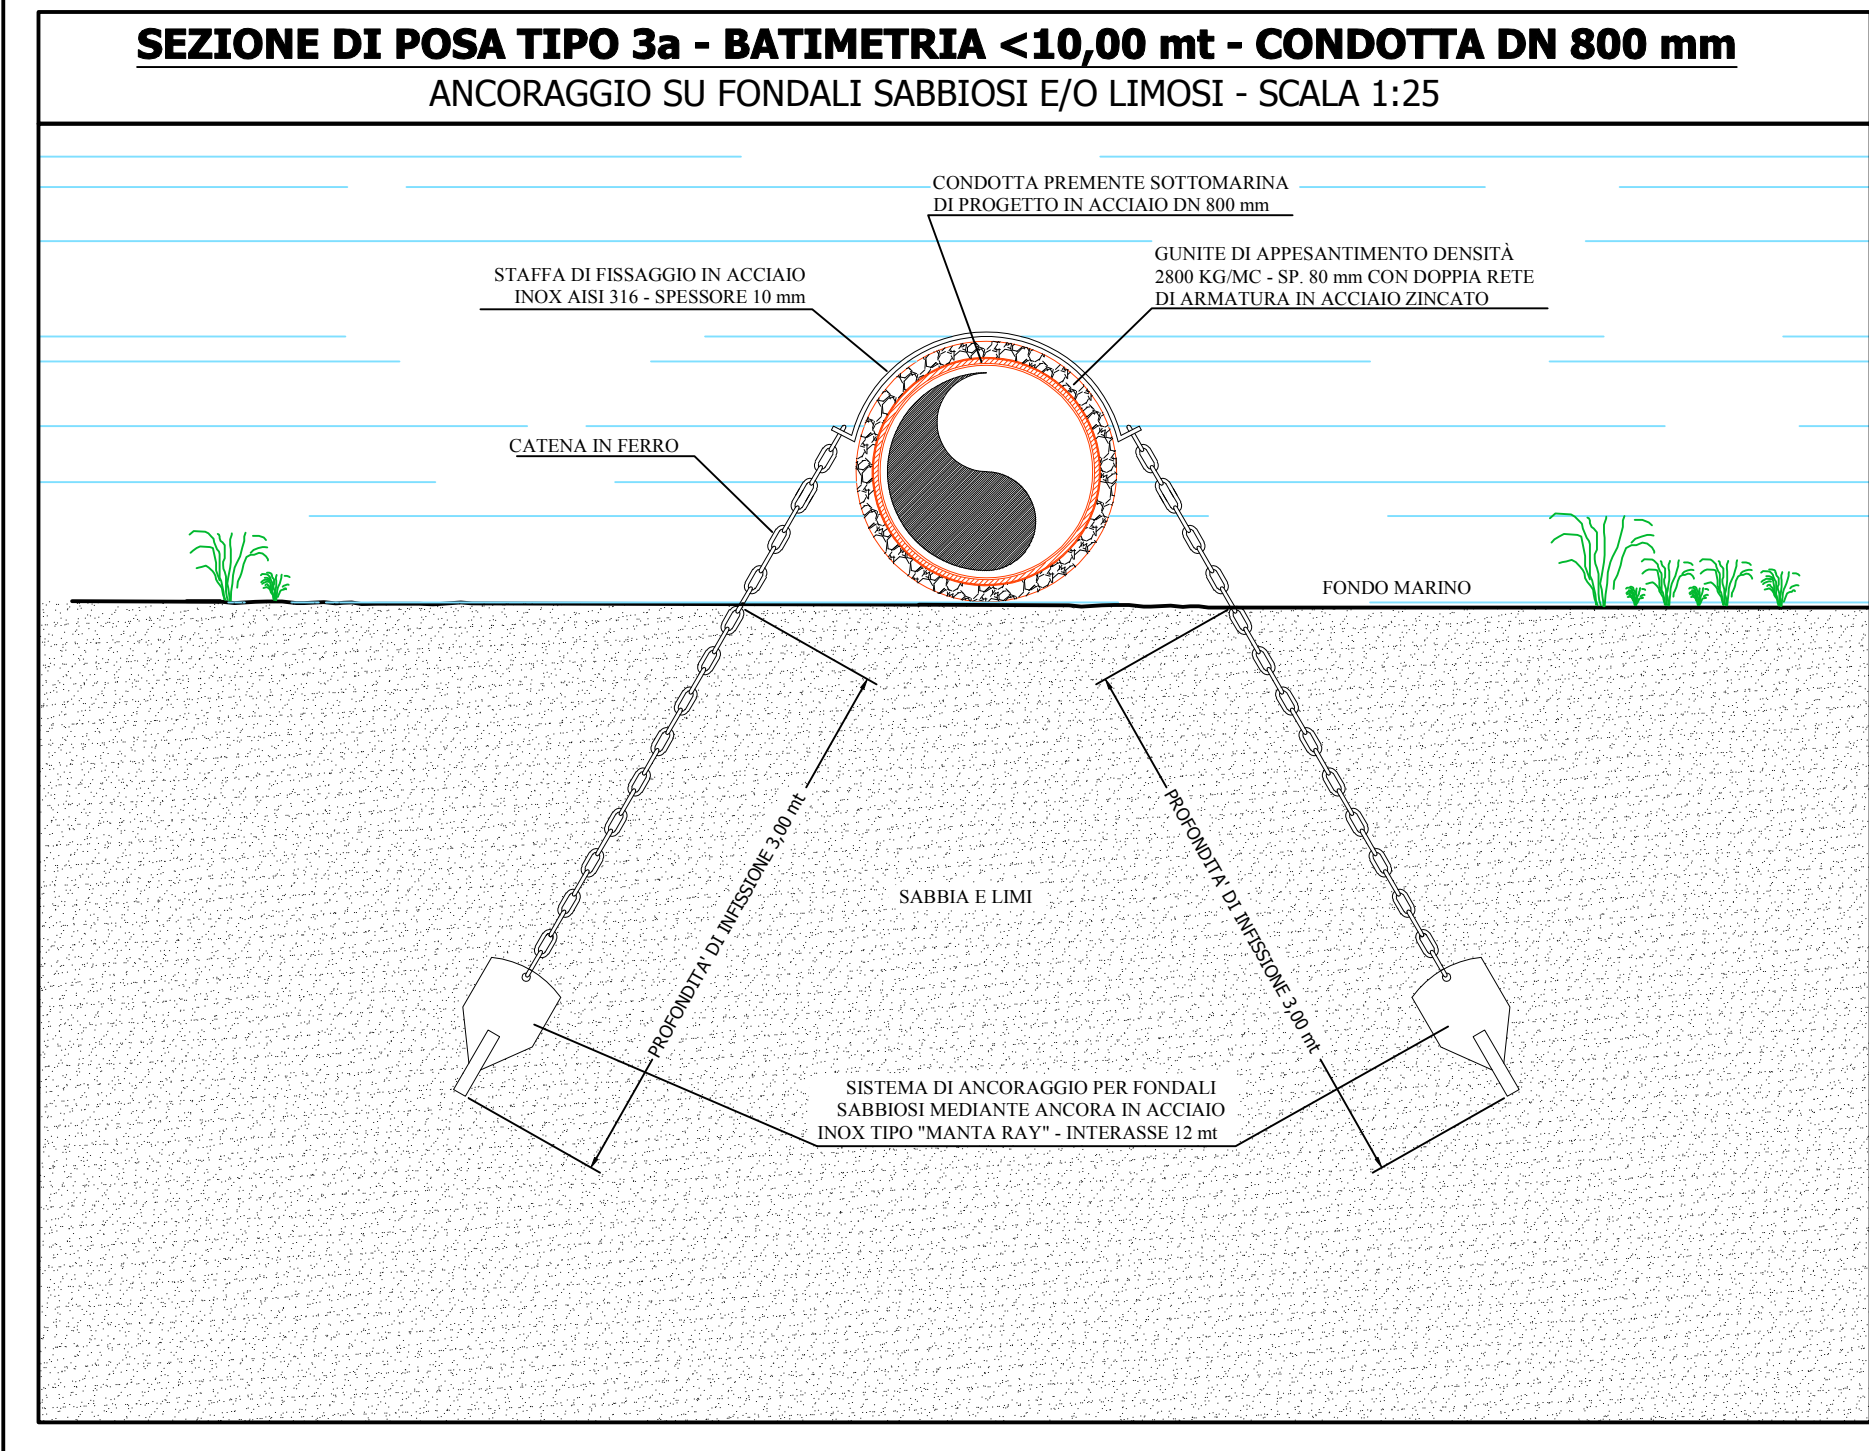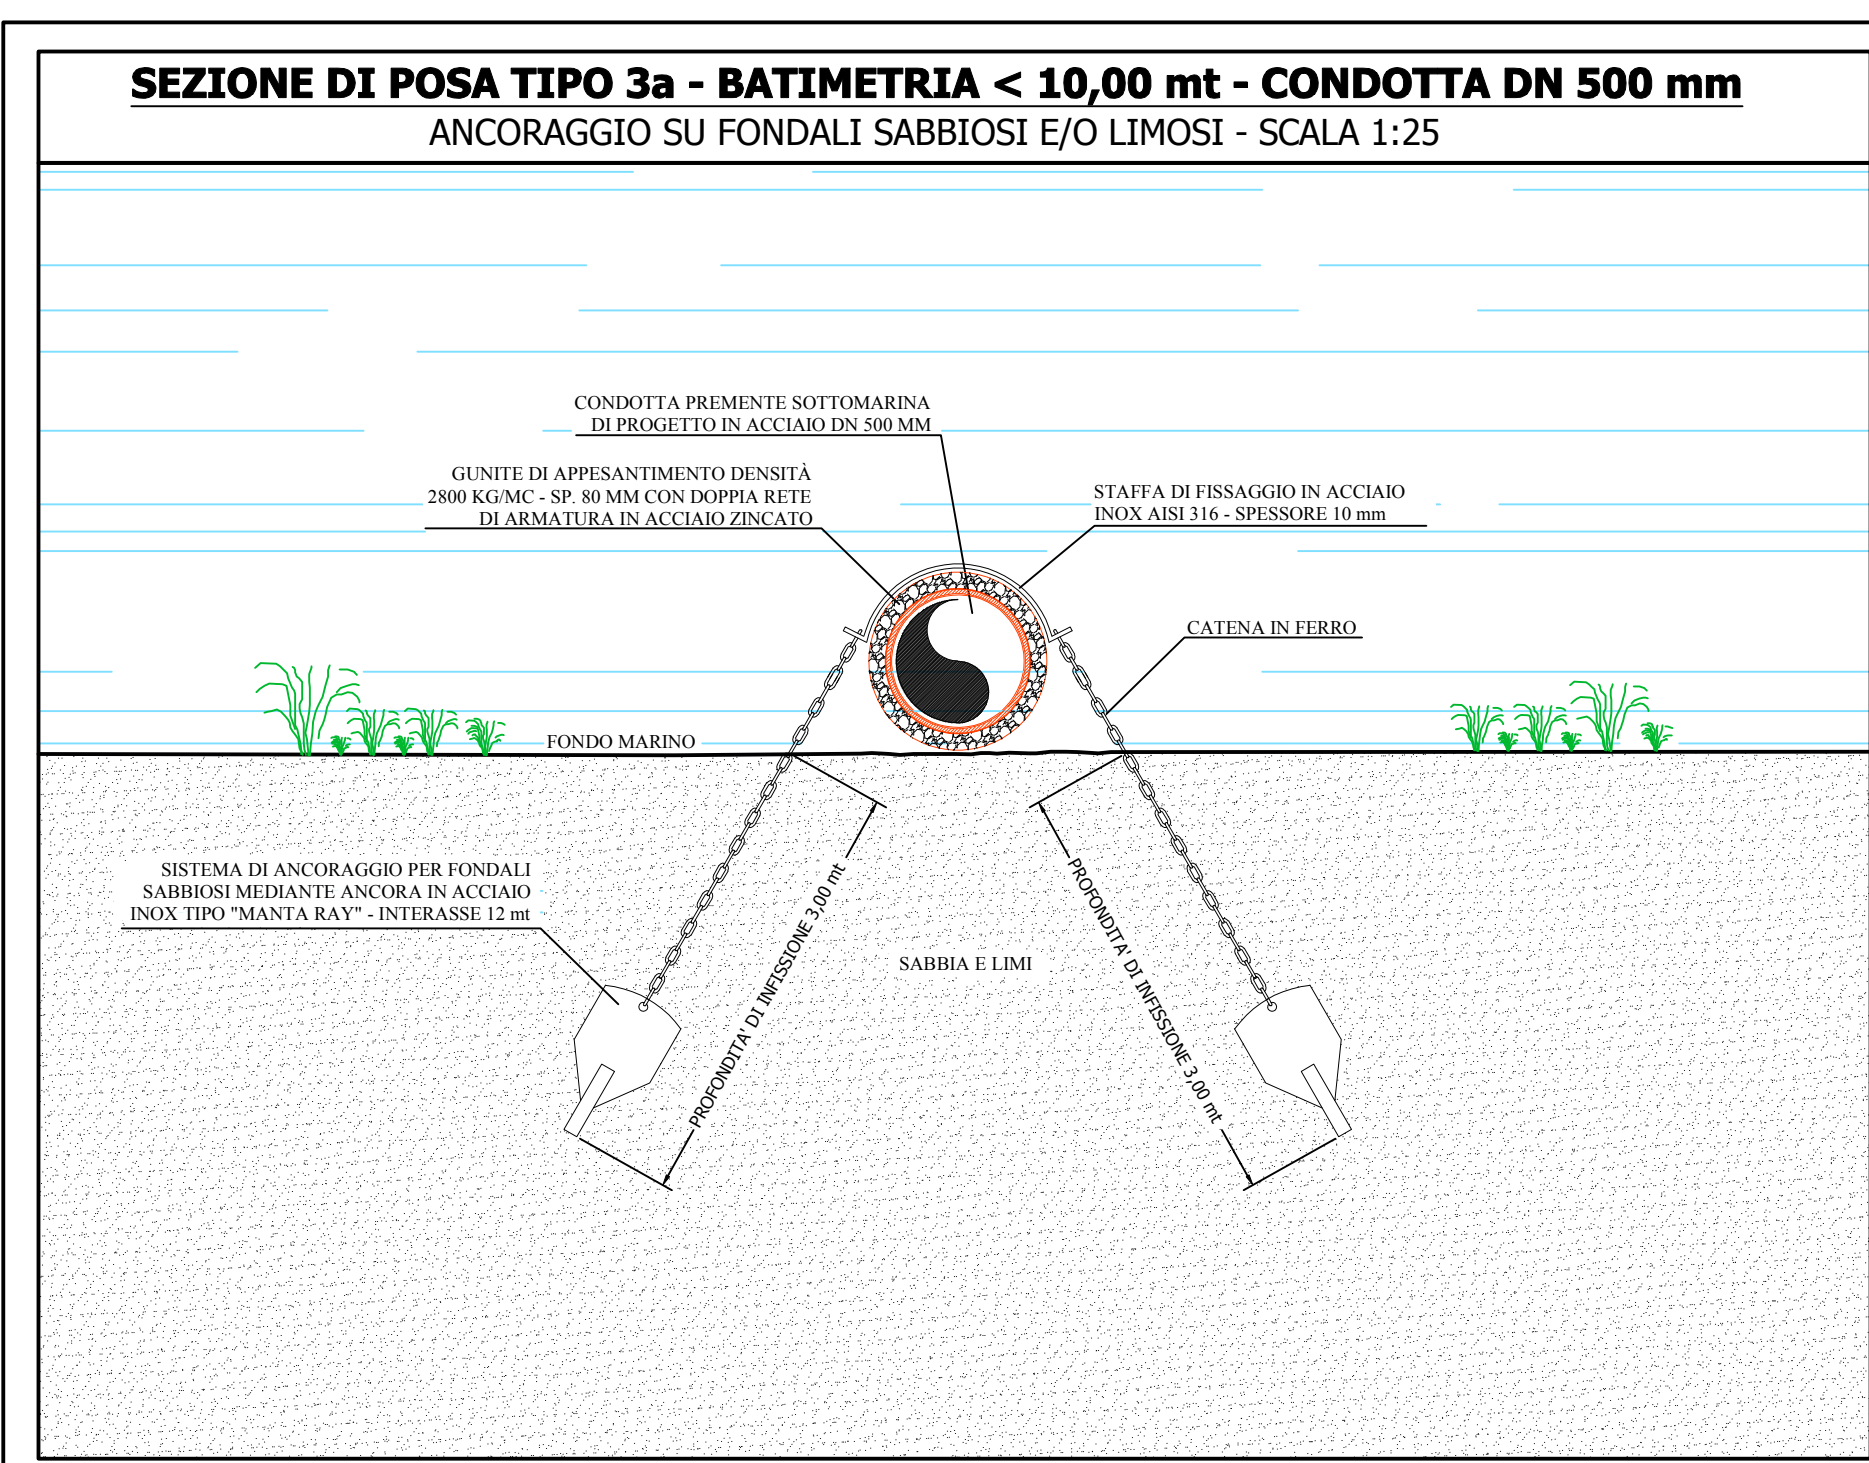

Ambito Territoriale Ottimale n.3
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

GORI
SISTEMI OTTICI ELETTRICI

Comune di Torre del Greco
Riabilitazione della rete fognaria interna e collettamento dei reflui ai sistemi depurativi comprensoriali - 2° Lotto -

ags
AceaGori Servizi
Gruppo Acea

7305

PROGETTO DEFINITIVO

EG 15b

COLLETTORE EMISSARIO SOTTOMARINO
Sezioni tipologiche di posa

1:50 - 1:25

Revisione Data Redatto Verificato Approvato

DIRETTORE TECNICO
ing. Antonio De Cicco

IL R.U.P.

