REGIONE CAMPANIA

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano

Legge 02/12/2015

GORI

PATTO PER LA CAMPANIA - SETTORE PRIORITARIO "AMBIENTE"
INTERVENTO STRATEGICO
"PIANO DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

Delibera Giunta Regionale della Campania n°732 del 13/12/2016

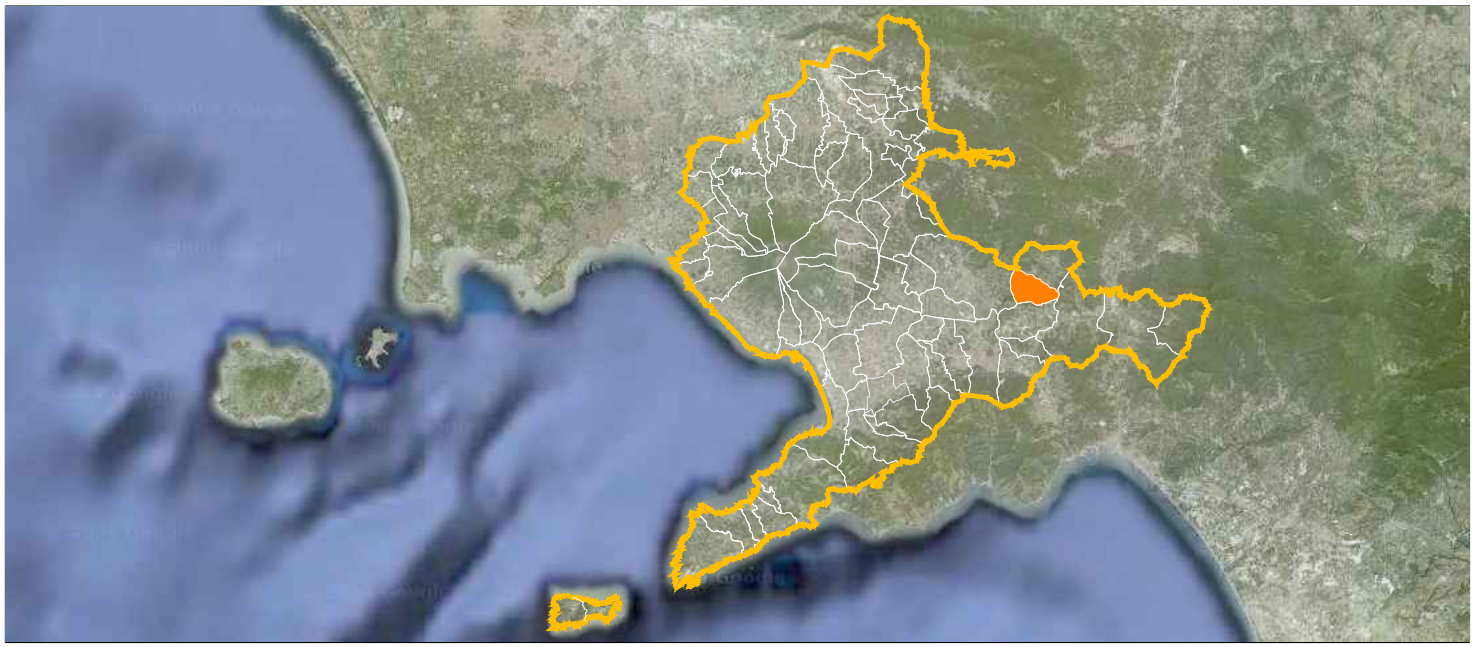

COMUNE DI SIANO
OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

GORI

UNITA' INVESTIMENTI,
INGEGNERIA E SERVIZI

INGEGNERIA
Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

Gruppo di progettazione
ing. Giuseppina Riccio
ing. Mauro Bracale
ing. Tiziana Catalano

INT. 7266

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

I6

Scala: /

Titolo:

Lista delle categorie

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Febbraio 2021			

Esecuzione delle Opere	Prestazioni Specialistiche	Il Progettista	Il R.U.P.
		ing. Domenico Cesare	ing. Domenico Tizzano

Il presente progetto è protetto a termini di legge.

Comune di SIANO
Provincia di SALERNO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Comune di SIANO - Interventi per il completamento ed il collettamento della rete fognaria

COMMITTENTE: G.O.R.I. S.p.A.

Data, 10/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm voce n.482 - Categorie: 017.008.001 voce n.507 - Categorie: 018.008.001		1,69 7,78			
	SOMMANO...	mq	9,47			
2 NP.007	Deviazione di allacci fognari esistenti eseguita mediante taglio, rimozione e trasporto a rifiuto delle tubazioni esistenti, sigillatura delle forature di innesto nei pozzetti, posa in opera di nuove condotte in PVC rigido DN200 per una lunghezza massima di 3 m opportunamente collegate alle tubazioni esistenti e relativo innesto e sigillatura delle stesse nel nuovo pozzetto di ispezione, compresi il taglio e disfacimento della pavimentazione stradale lungo il nuovo tronco di condotta, lo scavo ed il rinterro della tubazione, il ripristino della sede stradale ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta voce n.39 - Categorie: 001.007.001 voce n.76 - Categorie: 003.007.001 voce n.123 - Categorie: 004.007.001 voce n.157 - Categorie: 005.007.001 voce n.187 - Categorie: 006.007.001 voce n.211 - Categorie: 007.007.001 voce n.384 - Categorie: 008.007.001 voce n.412 - Categorie: 015.007.001 voce n.443 - Categorie: 016.007.001 voce n.476 - Categorie: 017.007.001 voce n.503 - Categorie: 018.007.001		94,00 94,00 116,00 20,00 16,00 2,00 16,00 4,00 24,00 20,00 10,00			
	SOMMANO...	cadauno	416,00			
3 NP.008	Realizzazione di allaccio fognario per una lunghezza complessiva fino a ml 6,00, compreso di tubazione in PVC DN 200 SN8 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50 cm, anello di prolunga in cav dim 50x50x50 cm, chiusino in ghisa sferoidale, il rinfianco con calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la riomozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, il collegamento della fogna privata al collettore di recapito, ed ogni eventuale onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. voce n.38 - Categorie: 001.007.001		6,00			
	A R I P O R T A R E		6,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		6,00			
	voce n.75 - Categorie: 003.007.001		6,00			
	voce n.122 - Categorie: 004.007.001		4,00			
	voce n.156 - Categorie: 005.007.001		2,00			
	voce n.185 - Categorie: 006.007.001		6,00			
	voce n.210 - Categorie: 007.007.001		1,00			
	voce n.411 - Categorie: 015.007.001		4,00			
	voce n.441 - Categorie: 016.007.001		10,00			
	voce n.474 - Categorie: 017.007.001		6,00			
	voce n.501 - Categorie: 018.007.001		10,00			
	SOMMANO...	cadauno	55,00			
4 NP.009	Realizzazione di allaccio di caditoia stradale per una lunghezza complessiva fino a ml 6,00, compreso di tubazione in PVC DN 200 SN8 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50 cm, anello di prolunga in cav dim 50x50x25 cm, griglia concava in ghisa sferoidale, il rinfianco con calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, il collegamento all'interno del pozzetto della rete fognaria di recapito, ed ogni eventuale onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					
	voce n.186 - Categorie: 006.007.001		2,00			
	voce n.442 - Categorie: 016.007.001		6,00			
	voce n.475 - Categorie: 017.007.001		4,00			
	voce n.502 - Categorie: 018.007.001		4,00			
	SOMMANO...	cadauno	16,00			
5 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km					
	voce n.30 - Categorie: 001.001.001		43,11			
	voce n.85 - Categorie: 003.001.001		41,36			
	voce n.135 - Categorie: 004.001.001		47,00			
	voce n.166 - Categorie: 005.001.001		20,53			
	voce n.196 - Categorie: 006.001.001		14,18			
	voce n.221 - Categorie: 007.001.001		4,51			
	voce n.252 - Categorie: 009.001.001		4,87			
	voce n.284 - Categorie: 010.001.001		3,68			
	voce n.315 - Categorie: 011.001.001		2,14			
	voce n.344 - Categorie: 012.001.001		3,86			
	voce n.374 - Categorie: 013.001.001		2,73			
	voce n.400 - Categorie: 008.001.001		28,18			
	voce n.434 - Categorie: 016.001.001		16,77			
	voce n.466 - Categorie: 017.001.001		14,52			
	A R I P O R T A R E		247,44			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		247,44			
	SOMMANO...	mc	247,44			
6 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km					
	voce n.31 - Categorie: 001.001.001		86,22			
	voce n.86 - Categorie: 003.001.001		82,72			
	voce n.136 - Categorie: 004.001.001		94,00			
	voce n.167 - Categorie: 005.001.001		41,06			
	voce n.197 - Categorie: 006.001.001		28,36			
	voce n.222 - Categorie: 007.001.001		9,02			
	voce n.253 - Categorie: 009.001.001		9,74			
	voce n.285 - Categorie: 010.001.001		7,36			
	voce n.316 - Categorie: 011.001.001		4,28			
	voce n.345 - Categorie: 012.001.001		7,72			
	voce n.375 - Categorie: 013.001.001		5,46			
	voce n.401 - Categorie: 008.001.001		56,36			
	voce n.435 - Categorie: 016.001.001		33,54			
	voce n.467 - Categorie: 017.001.001		29,04			
	SOMMANO...	mc	494,88			
7 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore					
	voce n.26 - Categorie: 001.008.001		4´354,80			
	voce n.81 - Categorie: 003.008.001		4´178,16			
	voce n.128 - Categorie: 004.008.001		4´747,56			
	voce n.162 - Categorie: 005.008.001		2´073,24			
	voce n.192 - Categorie: 006.008.001		1´432,80			
	voce n.217 - Categorie: 007.008.001		456,00			
	voce n.248 - Categorie: 009.008.001		492,00			
	voce n.280 - Categorie: 010.008.001		372,00			
	voce n.311 - Categorie: 011.008.001		216,00			
	voce n.340 - Categorie: 012.008.001		390,00			
	voce n.370 - Categorie: 013.008.001		276,00			
	voce n.396 - Categorie: 008.008.001		2´846,76			
	voce n.431 - Categorie: 016.008.001		1´694,28			
	voce n.463 - Categorie: 017.008.001		1´466,64			
	SOMMANO...	mq/cm	24´996,24			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
8 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)					
	voce n.27 - Categorie: 001.008.001		4´354,80			
	voce n.82 - Categorie: 003.008.001		4´178,16			
	voce n.129 - Categorie: 004.008.001		4´747,56			
	voce n.163 - Categorie: 005.008.001		2´073,24			
	voce n.193 - Categorie: 006.008.001		1´432,80			
	voce n.218 - Categorie: 007.008.001		456,00			
	voce n.249 - Categorie: 009.008.001		492,00			
	voce n.281 - Categorie: 010.008.001		372,00			
	voce n.312 - Categorie: 011.008.001		216,00			
	voce n.341 - Categorie: 012.008.001		390,00			
	voce n.371 - Categorie: 013.008.001		276,00			
	voce n.397 - Categorie: 008.008.001		2´846,76			
	voce n.445 - Categorie: 016.008.001		1´694,28			
	voce n.478 - Categorie: 017.008.001		1´466,64			
	SOMMANO...	mq/cm	24´996,24			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
9 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					
	voce n.12 - Categorie: 001.001.001		1´060,73			
	voce n.47 - Categorie: 002.001.001		506,86			
	voce n.66 - Categorie: 003.001.001		1´110,67			
	voce n.117 - Categorie: 004.001.001		1´344,31			
	voce n.152 - Categorie: 005.001.001		414,10			
	voce n.179 - Categorie: 006.001.001		419,10			
	voce n.206 - Categorie: 007.001.001		200,79			
	voce n.228 - Categorie: 009.001.001		80,27			
	voce n.259 - Categorie: 010.001.001		93,83			
	voce n.291 - Categorie: 011.001.001		58,84			
	voce n.320 - Categorie: 012.001.001		213,27			
	voce n.351 - Categorie: 013.001.001		56,77			
	voce n.381 - Categorie: 008.001.001		767,98			
	voce n.402 - Categorie: 014.001.001		72,23			
	voce n.417 - Categorie: 016.001.001		247,19			
	voce n.452 - Categorie: 017.001.001		227,27			
	voce n.486 - Categorie: 018.001.001		159,26			
	SOMMANO...	mc	7´033,47			
10 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)					
	voce n.13 - Categorie: 001.001.001		55,83			
	voce n.67 - Categorie: 003.001.001		58,47			
	voce n.116 - Categorie: 004.001.001		70,78			
	voce n.151 - Categorie: 005.001.001		21,79			
	voce n.180 - Categorie: 006.001.001		22,06			
	voce n.207 - Categorie: 007.001.001		10,57			
	voce n.229 - Categorie: 009.001.001		4,23			
	voce n.260 - Categorie: 010.001.001		4,94			
	A R I P O R T A R E		248,67			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		248,67			
	voce n.292 - Categorie: 011.001.001		3,10			
	voce n.321 - Categorie: 012.001.001		11,23			
	voce n.352 - Categorie: 013.001.001		2,98			
	voce n.382 - Categorie: 008.001.001		40,41			
	voce n.418 - Categorie: 016.001.001		13,01			
	voce n.453 - Categorie: 017.001.001		11,97			
	voce n.487 - Categorie: 018.001.001		59,21			
	SOMMANO...	mc	390,58			
11 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo					
	voce n.23 - Categorie: 001.001.001		752,93			
	voce n.51 - Categorie: 002.001.001		96,48			
	voce n.78 - Categorie: 003.001.001		484,91			
	voce n.125 - Categorie: 004.001.001		791,76			
	voce n.159 - Categorie: 005.001.001		314,95			
	voce n.189 - Categorie: 006.001.001		244,15			
	voce n.214 - Categorie: 007.001.001		122,44			
	voce n.234 - Categorie: 009.001.001		30,01			
	voce n.266 - Categorie: 010.001.001		52,17			
	voce n.297 - Categorie: 011.001.001		15,44			
	voce n.327 - Categorie: 012.001.001		116,64			
	voce n.355 - Categorie: 013.001.001		12,29			
	voce n.387 - Categorie: 008.001.001		618,61			
	voce n.427 - Categorie: 016.001.001		104,45			
	voce n.461 - Categorie: 017.001.001		102,50			
	voce n.492 - Categorie: 018.001.001		115,73			
	SOMMANO...	m³	3´975,46			
12 E.02.020.010 .a	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura					
	voce n.5 - Categorie: 001.005.001		51´333,06			
	voce n.107 - Categorie: 004.005.001		61´074,36			
	voce n.510 - Categorie: 009.005.001		14´883,84			
	voce n.515 - Categorie: 011.005.001		471,90			
	voce n.520 - Categorie: 013.005.001		15´405,39			
	A R I P O R T A R E		143´168,55			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		143´168,55			
	SOMMANO...	kg	143´168,55			
13 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15					
	voce n.236 - Categorie: 009.003.001		4,08			
	voce n.269 - Categorie: 010.003.001		8,76			
	voce n.298 - Categorie: 011.003.001		3,83			
	voce n.329 - Categorie: 012.003.001		10,42			
	voce n.357 - Categorie: 013.003.001		9,84			
	SOMMANO...	mc	36,93			
14 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25					
	voce n.403 - Categorie: 014.005.001		3,25			
	SOMMANO...	mc	3,25			
15 E.03.010.020 .g	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40Classe di esposizione XA2, cemento tipo ARS (UNI 9156)					
	voce n.7 - Categorie: 001.005.001		18,93			
	voce n.109 - Categorie: 004.005.001		18,01			
	voce n.238 - Categorie: 009.005.001		16,07			
	voce n.270 - Categorie: 010.005.001		14,70			
	voce n.300 - Categorie: 011.005.001		17,04			
	voce n.331 - Categorie: 012.005.001		20,87			
	voce n.359 - Categorie: 013.005.001		16,93			
	voce n.405 - Categorie: 014.005.001		15,37			
	voce n.512 - Categorie: 009.005.001		5,48			
	voce n.517 - Categorie: 011.005.001		4,95			
	voce n.522 - Categorie: 013.005.001		5,67			
	SOMMANO...	mc	154,02			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
16 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione					
	voce n.6 - Categorie: 001.005.001		86,75			
	voce n.108 - Categorie: 004.005.001		82,57			
	voce n.237 - Categorie: 009.005.001		45,03			
	voce n.268 - Categorie: 010.005.001		50,98			
	voce n.299 - Categorie: 011.005.001		50,93			
	voce n.330 - Categorie: 012.005.001		91,19			
	voce n.358 - Categorie: 013.005.001		52,50			
	voce n.404 - Categorie: 014.005.001		61,11			
	voce n.511 - Categorie: 009.005.001		29,22			
	voce n.516 - Categorie: 011.005.001		25,86			
	voce n.521 - Categorie: 013.005.001		30,24			
	SOMMANO...	mq	606,38			
17 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre					
	voce n.8 - Categorie: 001.005.001		4´325,51			
	voce n.110 - Categorie: 004.005.001		4´115,29			
	voce n.239 - Categorie: 009.005.001		1´528,35			
	voce n.271 - Categorie: 010.005.001		3´145,76			
	voce n.301 - Categorie: 011.005.001		1´632,14			
	voce n.332 - Categorie: 012.005.001		1´996,87			
	voce n.360 - Categorie: 013.005.001		1´620,37			
	voce n.406 - Categorie: 014.005.001		1´844,40			
	voce n.513 - Categorie: 009.005.001		1´252,18			
	voce n.518 - Categorie: 011.005.001		1´131,08			
	voce n.523 - Categorie: 013.005.001		1´295,60			
	SOMMANO...	kg	23´887,55			
18 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata					
	voce n.132 - Categorie: 004.008.001		1´313,00			
	voce n.430 - Categorie: 016.008.001		421,40			
	voce n.480 - Categorie: 017.008.001		337,40			
	A R I P O R T A R E		2´071,80			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		2´071,80			
	voce n.505 - Categorie: 018.008.001		1´036,60			
	SOMMANO...	kg	3´108,40			
19 E.07.020.020 .b	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm					
	voce n.131 - Categorie: 004.008.001		164,13			
	voce n.429 - Categorie: 016.008.001		42,14			
	voce n.479 - Categorie: 017.008.001		33,74			
	voce n.504 - Categorie: 018.008.001		155,66			
	SOMMANO...	mq	395,67			
20 E.19.010.010 .a	**Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... o pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri** Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri kg **3,04**					
	voce n.9 - Categorie: 001.005.001		779,93			
	voce n.111 - Categorie: 004.005.001		593,40			
	SOMMANO...	kg	1´373,33			
21 E.22.010.070 .a	Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione					
	voce n.481 - Categorie: 017.008.001		33,74			
	voce n.506 - Categorie: 018.008.001		155,66			
	SOMMANO...	mq	189,40			
22 E.22.010.085 .a	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm.					
	voce n.130 - Categorie: 004.008.001		164,13			
	voce n.446 - Categorie: 016.008.001		42,12			
	SOMMANO...	mq	206,25			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
23 NP.001	Sistema di contenimento e protezione degli scavi a mezzo di armatura provvisoria delle pareti del cavo eseguita con impiego di lastre in acciaio autoaffondanti vincolate sui traversi di testata degli scavi costituenti il metodo di blindaggio degli scavi.S'intende compensato l'uso di qualsiasi sistema accessorio del blindaggio quali briglie per l'irrigidimento delle lastre di acciaio anche in fondazione, prolunghe dei distanziali, catene, puntoni e quanto altro necessario per la corretta posa ed esercizio in sicurezza del blindaggio. Compreso il fermo temporaneo delle attrezzature all'interno dello scavo, l'infilaggio e lo sfilaggio dei pannelli e gli oneri per la opportuna movimentazione di tutta l'attrezzatura necessaria al blindaggio. Compresi gli oneri per ricerca, individuazione, e presenza sottoservizi anche energizzati nei rami fognari primari e secondari in esercizio di natura privati o pubblici ecc. Compresi gli oneri per diminuita produzione in presenza di scavi da contenere ubicati in strade di limitata larghezza e per l'impossibilità di posizionare i mezzi meccanici sul bordo longitudinale dello scavo nonché per l'impossibilità di accedere allo scavo stesso con rampe di discesa sia laterali sia nelle testate.					
	voce n.11 - Categorie: 001.002.001		466,75			
	voce n.44 - Categorie: 002.002.001		489,70			
	voce n.63 - Categorie: 003.002.001		1´287,29			
	voce n.112 - Categorie: 004.002.001		1´710,42			
	voce n.153 - Categorie: 005.002.001		955,20			
	voce n.230 - Categorie: 009.002.001		136,84			
	voce n.262 - Categorie: 010.002.001		76,20			
	voce n.289 - Categorie: 011.002.001		105,14			
	voce n.322 - Categorie: 012.002.001		217,00			
	voce n.350 - Categorie: 013.002.001		98,84			
	voce n.380 - Categorie: 008.002.001		1´737,96			
	voce n.419 - Categorie: 016.002.001		612,25			
	voce n.451 - Categorie: 017.002.001		550,73			
	voce n.488 - Categorie: 018.002.001		200,33			
	SOMMANO...	mq	8´644,65			
24 NP.001 B	Sistema di contenimento e protezione degli scavi a mezzo di armatura provvisoria delle pareti del cavo eseguita con impiego di lastre in acciaio autoaffondanti vincolate sui traversi di testata degli scavi costituenti il metodo di blindaggio degli scavi.S'intende compensato l'uso di qualsiasi sistema accessorio del blindaggio quali briglie per l'irrigidimento delle lastre di acciaio anche in fondazione, prolunghe dei distanziali, catene, puntoni e quanto altro necessario per la corretta posa ed esercizio in sicurezza del blindaggio. Compreso il fermo temporaneo delle attrezzature all'interno dello scavo, l'infilaggio e lo sfilaggio dei pannelli e gli oneri per la opportuna movimentazione di tutta l'attrezzatura necessaria al blindaggio. Compresi gli oneri per ricerca, individuazione, e presenza sottoservizi anche energizzati nei rami fognari primari e secondari in esercizio di natura privati o pubblici ecc. Compresi gli oneri per diminuita produzione in presenza di scavi da contenere ubicati in strade di limitata larghezza e per l'impossibilità di posizionare i mezzi meccanici sul bordo longitudinale dello scavo nonché per l'impossibilità di accedere allo scavo stesso con rampe di discesa sia laterali sia nelle testate.					
	voce n.10 - Categorie: 001.002.001		1´021,43			
	voce n.43 - Categorie: 002.002.001		37,12			
	A R I P O R T A R E		1´058,55			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		1´058,55			
	voce n.64 - Categorie: 003.002.001		434,36			
	voce n.113 - Categorie: 004.002.001		427,26			
	voce n.181 - Categorie: 006.002.001		671,80			
	voce n.208 - Categorie: 007.002.001		261,44			
	SOMMANO...	mq	2´853,41			
25 NP.001 C	Sistema di contenimento e protezione degli scavi a mezzo di armatura provvisoria delle pareti del cavo eseguita con impiego di lastre in acciaio autoaffondanti vincolate sui traversi di testata degli scavi costituenti il metodo di blindaggio degli scavi.S'intende compensato l'uso di qualsiasi sistema accessorio del blindaggio quali briglie per l'irrigidimento delle lastre di acciaio anche in fondazione, prolunghe dei distanziali, catene, puntoni e quanto altro necessario per la corretta posa ed esercizio in sicurezza del blindaggio. Compreso il fermo temporaneo delle attrezzature all'interno dello scavo, l'infilaggio e lo sfilaggio dei pannelli e gli oneri per la opportuna movimentazione di tutta l'attrezzatura necessaria al blindaggio. Compresi gli oneri per ricerca, individuazione, e presenza sottoservizi anche energizzati nei rami fognari primari e secondari in esercizio di natura privati o pubblici ecc. Compresi gli oneri per diminuita produzione in presenza di scavi da contenere ubicati in strade di limitata larghezza e per l'impossibilità di posizionare i mezzi meccanici sul bordo longitudinale dello scavo nonché per l'impossibilità di accedere allo scavo stesso con rampe di discesa sia laterali sia nelle testate.					
	voce n.261 - Categorie: 010.002.001		1,00			
	voce n.323 - Categorie: 012.002.001		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	2,00			
26 NP.002	Sovrapprezzo allo scavo eseguito con mezzo meccanico di qualunque taglia e potenza, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di sottoservizi parzialmente interferenti in senso longitudinale con la sezione di scavo, tali da comportare un rallentamento delle operazioni di scavo che dovrà essere eseguito con particolare cura e cautela per evitare di arrecare danni alle infrastrutture esistenti, valutato al metro lineare di effettiva interferenza, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per sottoservizio longitudinale parzialmente interferenze con sezione trasversale invadente per meno del 50% nella sezione di scavo.					
	voce n.14 - Categorie: 001.001.001		362,90			
	voce n.68 - Categorie: 003.001.001		348,18			
	voce n.118 - Categorie: 004.001.001		461,28			
	voce n.154 - Categorie: 005.001.001		172,77			
	voce n.182 - Categorie: 006.001.001		119,40			
	voce n.209 - Categorie: 007.001.001		38,00			
	voce n.235 - Categorie: 009.001.001		22,10			
	voce n.267 - Categorie: 010.001.001		23,00			
	voce n.294 - Categorie: 011.001.001		13,00			
	voce n.328 - Categorie: 012.001.001		42,10			
	voce n.356 - Categorie: 013.001.001		14,10			
	voce n.383 - Categorie: 008.001.001		237,23			
	voce n.420 - Categorie: 016.001.001		162,25			
	A R I P O R T A R E		2´016,31			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		2´016,31			
	voce n.454 - Categorie: 017.001.001		139,09			
	voce n.489 - Categorie: 018.001.001		77,83			
	SOMMANO...	m	2´233,23			
27 NP.003	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T in PRFV, prodotto con la tecnica del filamento continuo, per formazione pozzetto di ispezione su collettore principale dn 800 mm, munito di scala in alluminio fissata al suo interno - diametro 800 mm - altezza 3,00 mt					
	voce n.73 - Categorie: 003.004.001		2,00			
	voce n.144 - Categorie: 004.004.001		10,00			
	voce n.184 - Categorie: 006.004.001		4,00			
	voce n.498 - Categorie: 018.004.001		3,00			
	SOMMANO...	cadauno	19,00			
28 NP.004	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T in PRFV, prodotto con la tecnica del filamento continuo, per formazione pozzetto di ispezione su collettore principale dn 1000 mm, munito di scala in alluminio fissata al suo interno - diametro 800 mm - altezza 3,00 mt					
	voce n.49 - Categorie: 002.004.001		5,00			
	voce n.74 - Categorie: 003.004.001		4,00			
	SOMMANO...	cadauno	9,00			
29 NP.005	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T in PRFV, prodotto con la tecnica del filamento continuo, per formazione pozzetto di ispezione su collettore principale dn 1200 mm, munito di scala in alluminio fissata al suo interno - diametro 800 mm - altezza 3,00 mt					
	voce n.98 - Categorie: 003.004.001		4,00			
	SOMMANO...	cadauno	4,00			
30 NP.006	Realizzazione di by-pass provvisorio per consentire la demolizione a tratti non superiori a ml. 20,00 della fognatura esistente, compreso il noleggio di idonea elettropompa, del gruppo elettrogeno di potenza adeguata, la guardiania, il carburante necessario, l’usura dei macchinari, le opere provvisionali, lo smontaggio ed il trasporto a deposito delle attrezzature, la tubazione, di idonea dimensione e lunghezza, per l’allontanamento delle acque luride fino al pozzetto successivo, le opere civili ed i materiali occorrenti per l’istallazione dei macchinari e delle condotte ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.					
	voce n.16 - Categorie: 001.002.001		60,00			
	voce n.46 - Categorie: 002.002.001		2,00			
	voce n.65 - Categorie: 003.002.001		60,00			
	voce n.115 - Categorie: 004.002.001		60,00			
	A R I P O R T A R E		182,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		182,00			
	voce n.178 - Categorie: 006.002.001		16,00			
	voce n.205 - Categorie: 007.002.001		5,00			
	voce n.227 - Categorie: 009.002.001		10,00			
	voce n.258 - Categorie: 010.002.001		10,00			
	voce n.290 - Categorie: 011.002.001		15,00			
	voce n.421 - Categorie: 016.002.001		22,00			
	voce n.455 - Categorie: 017.002.001		22,00			
	voce n.485 - Categorie: 018.002.001		15,00			
	SOMMANO...	giorno	297,00			
31 NP.010	Fornitura e posa in opera di paratoia murale con tenuta su tre lati, struttura in acciaio zincato a caldo e corpo in acciaio inox dimensioni 500x500mm e vite senza fine. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	voce n.245 - Categorie: 009.006.001		1,00			
	voce n.277 - Categorie: 010.006.001		1,00			
	voce n.308 - Categorie: 011.006.001		1,00			
	voce n.337 - Categorie: 012.006.001		1,00			
	voce n.367 - Categorie: 013.006.001		1,00			
	SOMMANO...	cadauno	5,00			
32 NP.011	MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, con Rck =>30 N/mmq, per qualsiasi classe di consistenza, verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo la prescrizione della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300					
	voce n.4 - Categorie: 001.005.001		1´801,16			
	voce n.106 - Categorie: 004.005.001		2´142,96			
	voce n.509 - Categorie: 009.005.001		522,24			
	voce n.514 - Categorie: 011.005.001		471,90			
	voce n.519 - Categorie: 013.005.001		540,54			
	SOMMANO...	m	5´478,80			
33 NP.012	Consolidamento in fondazione con la tecnica Deep Mixing per formazione di colonne di terreno consolidato di diametro DN=400 mm per metro cubo. Compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	voce n.15 - Categorie: 001.002.001		96,07			
	voce n.114 - Categorie: 004.002.001		154,06			
	voce n.508 - Categorie: 010.002.001		31,27			
	SOMMANO...	m3	281,40			
34 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm					
	voce n.1 - Categorie: 001.001.001		740,60			
	voce n.40 - Categorie: 002.001.001		8,00			
	voce n.59 - Categorie: 003.001.001		696,36			
	voce n.102 - Categorie: 004.001.001		791,26			
	voce n.147 - Categorie: 005.001.001		345,54			
	voce n.174 - Categorie: 006.001.001		238,80			
	voce n.202 - Categorie: 007.001.001		76,00			
	voce n.223 - Categorie: 009.001.001		54,40			
	voce n.254 - Categorie: 010.001.001		55,20			
	voce n.286 - Categorie: 011.001.001		40,20			
	voce n.317 - Categorie: 012.001.001		44,00			
	voce n.346 - Categorie: 013.001.001		38,40			
	voce n.376 - Categorie: 008.001.001		474,46			
	voce n.413 - Categorie: 016.001.001		291,38			
	voce n.447 - Categorie: 017.001.001		254,44			
	SOMMANO...	m	4´149,04			
35 R.02.020.050 .a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm					
	voce n.17 - Categorie: 001.001.001		22,79			
	voce n.422 - Categorie: 016.001.001		7,64			
	voce n.456 - Categorie: 017.001.001		6,55			
	SOMMANO...	mc	36,98			
36 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm					
	voce n.18 - Categorie: 001.001.001		68,47			
	voce n.45 - Categorie: 002.001.001		3,44			
	voce n.62 - Categorie: 003.001.001		153,50			
	voce n.105 - Categorie: 004.001.001		101,66			
	voce n.150 - Categorie: 005.001.001		22,82			
	A R I P O R T A R E		349,89			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		349,89			
	voce n.177 - Categorie: 006.001.001		14,27			
	voce n.226 - Categorie: 009.001.001		2,86			
	voce n.257 - Categorie: 010.001.001		4,06			
	voce n.293 - Categorie: 011.001.001		2,86			
	voce n.349 - Categorie: 013.001.001		3,04			
	voce n.379 - Categorie: 008.001.001		17,12			
	voce n.423 - Categorie: 016.001.001		32,00			
	voce n.457 - Categorie: 017.001.001		30,74			
	voce n.484 - Categorie: 018.001.001		38,80			
	SOMMANO...	mc	495,64			
37 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km					
	voce n.28 - Categorie: 001.001.001		630,63			
	voce n.57 - Categorie: 002.001.001		415,22			
	voce n.83 - Categorie: 003.001.001		1´026,66			
	voce n.133 - Categorie: 004.001.001		942,57			
	voce n.164 - Categorie: 005.001.001		206,86			
	voce n.194 - Categorie: 006.001.001		273,97			
	voce n.219 - Categorie: 007.001.001		112,86			
	voce n.250 - Categorie: 009.001.001		75,10			
	voce n.282 - Categorie: 010.001.001		68,79			
	voce n.313 - Categorie: 011.001.001		61,28			
	voce n.342 - Categorie: 012.001.001		118,29			
	voce n.372 - Categorie: 013.001.001		63,76			
	voce n.398 - Categorie: 008.001.001		313,14			
	voce n.409 - Categorie: 014.001.001		72,23			
	voce n.432 - Categorie: 016.001.001		247,18			
	voce n.464 - Categorie: 017.001.001		219,47			
	voce n.493 - Categorie: 018.001.001		141,54			
	SOMMANO...	mc	4´989,55			
38 R.02.065.010 .b	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km					
	voce n.29 - Categorie: 001.001.001		1´261,26			
	voce n.58 - Categorie: 002.001.001		830,44			
	voce n.84 - Categorie: 003.001.001		2´053,32			
	voce n.134 - Categorie: 004.001.001		1´885,14			
	voce n.165 - Categorie: 005.001.001		413,72			
	voce n.195 - Categorie: 006.001.001		547,94			
	A R I P O R T A R E		6´991,82			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		6´991,82			
	voce n.220 - Categorie: 007.001.001		225,72			
	voce n.251 - Categorie: 009.001.001		150,20			
	voce n.283 - Categorie: 010.001.001		137,58			
	voce n.314 - Categorie: 011.001.001		122,56			
	voce n.343 - Categorie: 012.001.001		236,58			
	voce n.373 - Categorie: 013.001.001		127,52			
	voce n.399 - Categorie: 008.001.001		626,28			
	voce n.410 - Categorie: 014.001.001		144,46			
	voce n.433 - Categorie: 016.001.001		494,36			
	voce n.465 - Categorie: 017.001.001		438,94			
	voce n.494 - Categorie: 018.001.001		283,08			
	SOMMANO...	mc	9´979,10			
39 U.02.040.030 .c	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm					
	voce n.232 - Categorie: 009.004.001		10,00			
	voce n.264 - Categorie: 010.004.001		10,00			
	voce n.295 - Categorie: 011.004.001		7,00			
	voce n.325 - Categorie: 012.004.001		12,00			
	SOMMANO...	m	39,00			
40 U.02.040.030 .d	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm					
	voce n.19 - Categorie: 001.004.001		93,00			
	voce n.155 - Categorie: 005.004.001		172,77			
	voce n.425 - Categorie: 016.004.001		66,38			
	voce n.459 - Categorie: 017.004.001		122,22			
	SOMMANO...	m	454,37			
41	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
U.02.040.030 .e	pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm					
	voce n.20 - Categorie: 001.004.001		99,50			
	voce n.119 - Categorie: 004.004.001		65,65			
	voce n.385 - Categorie: 008.004.001		237,23			
	voce n.426 - Categorie: 016.004.001		95,87			
	voce n.460 - Categorie: 017.004.001		16,87			
	SOMMANO...	m	515,12			
42 U.02.040.030 .f	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm					
	voce n.21 - Categorie: 001.004.001		170,40			
	voce n.69 - Categorie: 003.004.001		118,10			
	voce n.120 - Categorie: 004.004.001		198,03			
	voce n.353 - Categorie: 013.004.001		8,00			
	SOMMANO...	m	494,53			
43 U.02.050.020 .h	Tubazione in resina termoindurente, fornita e posta in opera, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 mm					
	voce n.70 - Categorie: 003.004.001		20,67			
	voce n.121 - Categorie: 004.004.001		197,60			
	voce n.183 - Categorie: 006.004.001		119,40			
	voce n.490 - Categorie: 018.004.001		77,83			
	SOMMANO...	m	415,50			
44 U.02.050.020 .j	Tubazione in resina termoindurente, fornita e posta in opera, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 mm					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	voce n.48 - Categorie: 002.004.001		197,30			
	voce n.71 - Categorie: 003.004.001		75,96			
	voce n.212 - Categorie: 007.004.001		38,00			
	voce n.231 - Categorie: 009.004.001		6,00			
	voce n.263 - Categorie: 010.004.001		6,00			
	voce n.324 - Categorie: 012.004.001		25,00			
	SOMMANO...	m	348,26			
45 U.02.050.020 .l	Tubazione in resina termoindurente, fornita e posta in opera, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 mm					
	voce n.72 - Categorie: 003.004.001		133,45			
	SOMMANO...	m	133,45			
46 U.04.010.010 .b	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano					
	voce n.22 - Categorie: 001.004.001		332,02			
	voce n.50 - Categorie: 002.004.001		255,50			
	voce n.77 - Categorie: 003.004.001		426,58			
	voce n.124 - Categorie: 004.004.001		449,48			
	voce n.158 - Categorie: 005.004.001		99,24			
	voce n.188 - Categorie: 006.004.001		137,02			
	voce n.213 - Categorie: 007.004.001		58,99			
	voce n.233 - Categorie: 009.004.001		13,15			
	voce n.265 - Categorie: 010.004.001		13,15			
	voce n.296 - Categorie: 011.004.001		3,77			
	voce n.326 - Categorie: 012.004.001		38,82			
	voce n.354 - Categorie: 013.004.001		6,44			
	voce n.386 - Categorie: 008.004.001		143,22			
	voce n.424 - Categorie: 016.004.001		96,03			
	voce n.458 - Categorie: 017.004.001		80,39			
	voce n.491 - Categorie: 018.004.001		63,67			
	SOMMANO...	mc	2´217,47			
47 U.04.020.026	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
.c	opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm					
	voce n.32 - Categorie: 001.003.001		24,00			
	voce n.87 - Categorie: 003.003.001		8,00			
	voce n.137 - Categorie: 004.003.001		16,00			
	voce n.168 - Categorie: 005.003.001		10,00			
	voce n.241 - Categorie: 009.003.001		1,00			
	voce n.272 - Categorie: 010.003.001		1,00			
	voce n.302 - Categorie: 011.003.001		1,00			
	voce n.333 - Categorie: 012.003.001		1,00			
	voce n.362 - Categorie: 013.003.001		1,00			
	voce n.388 - Categorie: 008.003.001		9,00			
	voce n.436 - Categorie: 016.003.001		9,00			
	voce n.468 - Categorie: 017.003.001		10,00			
	SOMMANO...	cad	91,00			
48 U.04.020.026 .e	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm					
	voce n.91 - Categorie: 003.003.001		1,00			
	voce n.142 - Categorie: 004.003.001		1,00			
	voce n.198 - Categorie: 006.003.001		1,00			
	voce n.495 - Categorie: 018.003.001		1,00			
	SOMMANO...	cad	4,00			
49 U.04.020.026 .i	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm					
	voce n.52 - Categorie: 002.003.001		1,00			
	voce n.95 - Categorie: 003.003.001		3,00			
	SOMMANO...	cad	4,00			
50 U.04.020.055 .c	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 130x130 cm					
	voce n.36 - Categorie: 001.003.001		24,00			
	A R I P O R T A R E		24,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		24,00			
	voce n.90 - Categorie: 003.003.001		14,00			
	voce n.141 - Categorie: 004.003.001		16,00			
	voce n.172 - Categorie: 005.003.001		10,00			
	voce n.243 - Categorie: 009.003.001		1,00			
	voce n.275 - Categorie: 010.003.001		1,00			
	voce n.305 - Categorie: 011.003.001		1,00			
	voce n.335 - Categorie: 012.003.001		1,00			
	voce n.365 - Categorie: 013.003.001		1,00			
	voce n.392 - Categorie: 008.003.001		9,00			
	voce n.439 - Categorie: 016.003.001		9,00			
	voce n.472 - Categorie: 017.003.001		10,00			
	SOMMANO...	cad	97,00			
51 U.04.020.055 .e	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm					
	voce n.55 - Categorie: 002.003.001		5,00			
	voce n.94 - Categorie: 003.003.001		1,00			
	voce n.145 - Categorie: 004.003.001		11,00			
	voce n.200 - Categorie: 006.003.001		5,00			
	voce n.499 - Categorie: 018.003.001		4,00			
	SOMMANO...	cad	26,00			
52 U.04.020.055 .f	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 180x180 cm					
	voce n.54 - Categorie: 002.003.001		1,00			
	voce n.99 - Categorie: 003.003.001		3,00			
	SOMMANO...	cad	4,00			
53 U.04.020.074 .a	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm					
	voce n.240 - Categorie: 009.003.001		3,00			
	voce n.306 - Categorie: 011.003.001		3,00			
	voce n.361 - Categorie: 013.003.001		3,00			
	A R I P O R T A R E		9,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		9,00			
	SOMMANO...	cad	9,00			
54 U.04.020.074 .e	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm					
	voce n.35 - Categorie: 001.003.001		5,00			
	voce n.89 - Categorie: 003.003.001		5,00			
	voce n.140 - Categorie: 004.003.001		7,00			
	voce n.171 - Categorie: 005.003.001		3,00			
	voce n.274 - Categorie: 010.003.001		1,00			
	voce n.304 - Categorie: 011.003.001		1,00			
	voce n.364 - Categorie: 013.003.001		1,00			
	voce n.391 - Categorie: 008.003.001		5,00			
	SOMMANO...	cad	28,00			
55 U.04.020.074 .f	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm					
	voce n.33 - Categorie: 001.003.001		13,00			
	voce n.88 - Categorie: 003.003.001		9,00			
	voce n.139 - Categorie: 004.003.001		7,00			
	voce n.170 - Categorie: 005.003.001		2,00			
	voce n.242 - Categorie: 009.003.001		3,00			
	voce n.273 - Categorie: 010.003.001		2,00			
	voce n.334 - Categorie: 012.003.001		2,00			
	voce n.363 - Categorie: 013.003.001		2,00			
	voce n.390 - Categorie: 008.003.001		5,00			
	voce n.438 - Categorie: 016.003.001		6,00			
	voce n.471 - Categorie: 017.003.001		6,00			
	SOMMANO...	cad	57,00			
56 U.04.020.074 .g	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm					
	voce n.470 - Categorie: 017.003.001		1,00			
	A R I P O R T A R E		1,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
57 U.04.020.074 .h	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm					
	voce n.34 - Categorie: 001.003.001		20,00			
	voce n.138 - Categorie: 004.003.001		17,00			
	voce n.169 - Categorie: 005.003.001		14,00			
	voce n.303 - Categorie: 011.003.001		2,00			
	voce n.389 - Categorie: 008.003.001		18,00			
	voce n.437 - Categorie: 016.003.001		3,00			
	voce n.469 - Categorie: 017.003.001		3,00			
	SOMMANO...	cad	77,00			
58 U.04.020.074 .i	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm					
	voce n.93 - Categorie: 003.003.001		1,00			
	voce n.497 - Categorie: 018.003.001		1,00			
	SOMMANO...	cad	2,00			
59 U.04.020.074 .j	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm					
	voce n.92 - Categorie: 003.003.001		3,00			
	voce n.143 - Categorie: 004.003.001		4,00			
	voce n.199 - Categorie: 006.003.001		3,00			
	voce n.496 - Categorie: 018.003.001		1,00			
	SOMMANO...	cad	11,00			
60 U.04.020.074 .q	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	voce n.97 - Categorie: 003.003.001		2,00			
	SOMMANO...	cad	2,00			
61 U.04.020.074 .r	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm					
	voce n.53 - Categorie: 002.003.001		7,00			
	voce n.96 - Categorie: 003.003.001		8,00			
	SOMMANO...	cad	15,00			
62 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale					
	voce n.37 - Categorie: 001.003.001		1´560,00			
	voce n.56 - Categorie: 002.003.001		390,00			
	voce n.100 - Categorie: 003.003.001		1´170,00			
	voce n.146 - Categorie: 004.003.001		1´755,00			
	voce n.173 - Categorie: 005.003.001		650,00			
	voce n.201 - Categorie: 006.003.001		325,00			
	voce n.244 - Categorie: 009.003.001		195,00			
	voce n.276 - Categorie: 010.003.001		195,00			
	voce n.307 - Categorie: 011.003.001		195,00			
	voce n.336 - Categorie: 012.003.001		195,00			
	voce n.366 - Categorie: 013.003.001		195,00			
	voce n.393 - Categorie: 008.003.001		585,00			
	voce n.440 - Categorie: 016.003.001		585,00			
	voce n.473 - Categorie: 017.003.001		650,00			
	voce n.500 - Categorie: 018.003.001		260,00			
	SOMMANO...	kg	8´905,00			
63 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso					
	voce n.2 - Categorie: 001.001.001		50,20			
	voce n.41 - Categorie: 002.001.001		0,40			
	voce n.60 - Categorie: 003.001.001		53,97			
	voce n.103 - Categorie: 004.001.001		62,17			
	A R I P O R T A R E		166,74			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		166,74			
	voce n.148 - Categorie: 005.001.001		18,03			
	voce n.175 - Categorie: 006.001.001		17,91			
	voce n.203 - Categorie: 007.001.001		6,84			
	voce n.224 - Categorie: 009.001.001		5,07			
	voce n.255 - Categorie: 010.001.001		5,18			
	voce n.287 - Categorie: 011.001.001		3,41			
	voce n.318 - Categorie: 012.001.001		2,98			
	voce n.347 - Categorie: 013.001.001		3,79			
	voce n.377 - Categorie: 008.001.001		24,40			
	voce n.414 - Categorie: 016.001.001		14,80			
	voce n.448 - Categorie: 017.001.001		12,99			
	SOMMANO...	mc	282,14			
64 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo					
	voce n.3 - Categorie: 001.001.001		125,54			
	voce n.42 - Categorie: 002.001.001		1,00			
	voce n.61 - Categorie: 003.001.001		134,96			
	voce n.104 - Categorie: 004.001.001		155,41			
	voce n.149 - Categorie: 005.001.001		45,07			
	voce n.176 - Categorie: 006.001.001		44,78			
	voce n.204 - Categorie: 007.001.001		17,10			
	voce n.225 - Categorie: 009.001.001		12,68			
	voce n.256 - Categorie: 010.001.001		12,95			
	voce n.288 - Categorie: 011.001.001		8,51			
	voce n.319 - Categorie: 012.001.001		7,45			
	voce n.348 - Categorie: 013.001.001		9,47			
	voce n.378 - Categorie: 008.001.001		61,00			
	voce n.416 - Categorie: 016.001.001		36,99			
	voce n.450 - Categorie: 017.001.001		32,45			
	SOMMANO...	mc	705,36			
65 U.05.010.030 .c	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su malta con recupero e pulizia del materiale					
	voce n.101 - Categorie: 004.001.001		164,13			
	voce n.415 - Categorie: 016.001.001		42,12			
	voce n.449 - Categorie: 017.001.001		33,74			
	voce n.483 - Categorie: 018.001.001		155,66			
	A R I P O R T A R E		395,65			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		395,65			
	SOMMANO...	mq	395,65			
66 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale					
	voce n.24 - Categorie: 001.001.001		107,65			
	voce n.79 - Categorie: 003.008.001		133,62			
	voce n.126 - Categorie: 004.008.001		137,46			
	voce n.160 - Categorie: 005.008.001		43,19			
	voce n.190 - Categorie: 006.008.001		44,78			
	voce n.215 - Categorie: 007.008.001		17,10			
	voce n.246 - Categorie: 009.008.001		12,68			
	voce n.278 - Categorie: 010.008.001		12,95			
	voce n.309 - Categorie: 011.008.001		8,51			
	voce n.338 - Categorie: 012.008.001		12,17			
	voce n.368 - Categorie: 013.008.001		10,18			
	voce n.394 - Categorie: 008.008.001		59,31			
	voce n.428 - Categorie: 016.001.001		35,30			
	voce n.462 - Categorie: 017.001.001		30,57			
	SOMMANO...	mc	665,47			
67 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)					
	voce n.25 - Categorie: 001.008.001		4´306,11			
	voce n.80 - Categorie: 003.008.001		5´344,71			
	voce n.127 - Categorie: 004.008.001		5´498,52			
	voce n.161 - Categorie: 005.008.001		1´727,70			
	voce n.191 - Categorie: 006.008.001		1´791,00			
	voce n.216 - Categorie: 007.008.001		684,00			
	voce n.247 - Categorie: 009.008.001		507,10			
	voce n.279 - Categorie: 010.008.001		518,00			
	voce n.310 - Categorie: 011.008.001		340,40			
	voce n.339 - Categorie: 012.008.001		486,70			
	voce n.369 - Categorie: 013.008.001		407,10			
	voce n.395 - Categorie: 008.008.001		2´372,30			
	voce n.444 - Categorie: 016.008.001		1´479,40			
	A R I P O R T A R E		25´463,04			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O		25´463,04			
	voce n.477 - Categorie: 017.008.001		1´297,20			
	SOMMANO...	mq/cm	26´760,24			
68 U.05.025.035 .a	"Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/ mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali divranno rispondere alle seguenti caraterristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 22 KN/ m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s ." Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo					
	voce n.407 - Categorie: 014.001.001		31,50			
	SOMMANO...	mq	31,50			
69 U.09.030.010 .b	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 0,50 m					
	voce n.408 - Categorie: 014.001.001		9,00			
	SOMMANO...	mc	9,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Data, 10/06/2021					
	IL CONCORRENTE					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	(timbro e firma)					

TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
	Riepilogo SUPER CAPITOLI
000	<nessuna>
001	overflow