




Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano  
Legge 02/12/2015



PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI NOCERA INFERIORE,  
ENTE D'AMBITO SARNESE-VESUVIANO, GORI SpA  
PROT. N. 17853 DEL 19/04/2018

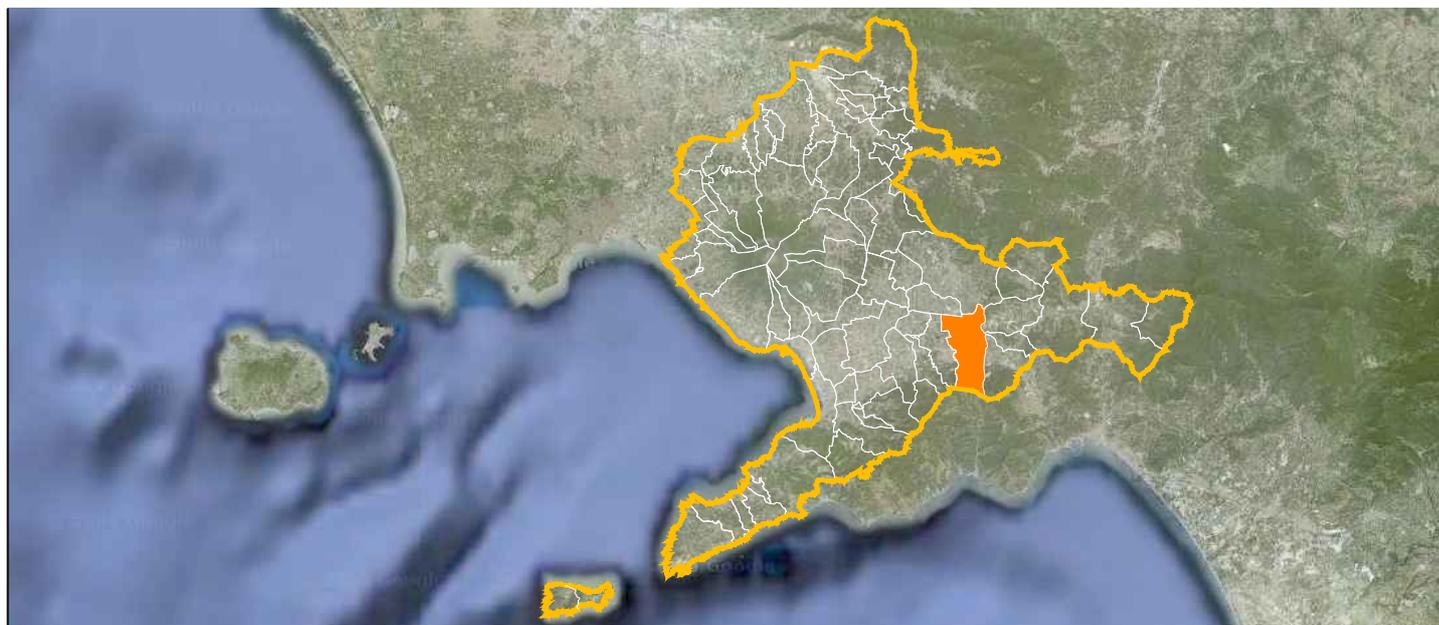

**COMUNE DI NOCERA INFERIORE  
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA  
1° LOTTO - STRALCIO A**



INT 7308

PROGETTO ESECUTIVO

INGEGNERIA

Il Responsabile  
ing. Domenico Cesare

Elaborato:

I2

Titolo:

**ANALISI NUOVI PREZZI**

Scala:

//

COLLABORATORI

CONSULENZA

Revisione

0

Motivo della revisione

EMISSIONE PER APPROVAZIONE

Data

Settembre 2019

IL PROGETTISTA  
ing. Domenico Cesare

IL RUP

ART.	NP01				
<p>Fornitura e posa in opera di pezzo speciale per tubazione in acciaio (quali curva, manicotto, tee etc.), senza saldatura, prodotti in stabilimento europeo certificato a norma UNI EN ISO 9001. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, allivellamento, saldature e forature per innesti, prova idraulica. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio 5° livello	h	0,05	14,94	0,75
	Operaio 4° livello	h	0,05	14,09	0,70
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>1,45</b>
B	<b>MATERIALI</b>				
	Pezzo speciale acciaio	kg	1,00	4,00	4,00
<b>Totale materiali</b>					<b>4,00</b>
C	<b>NOLI</b>				
	Motosaldatrice	h	0,05	47,84	2,39
<b>Totale noli</b>					<b>2,39</b>
D	<b>TRASPORTI</b>				
	a stima	%	10,00%		0,40
<b>Totale trasporti</b>					<b>0,40</b>
<b>Totale</b>					<b>8,24</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	1,24
	<i>di cui sicurezza</i>				0,04
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	0,95
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>cadauno</b>	<b>10,00</b>

ART.	NP002a				
Fornitura e posa in opera di pezzo speciale a T in PRFV, prodotto con la tecnica del filamento continuo, per formazione pozzetto di ispezione su collettore principale dn 800 mm, munito di scala in alluminio fissata al suo interno - diametro 800 mm - altezza 3,00 mt					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	1,50	27,98	41,97
	Operaio qualificato	h	0,00	26,08	0,00
	Operaio comune	h	1,50	23,59	35,39
	Operaio comune	h	1,50	23,59	35,39
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>112,74</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	pozzetto in PRFV h=2,00 mt	cad	1,00	2 597,00	2 597,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>2 597,00</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Gru semovente	h	1,50	79,18	118,77
	<b>Totale noli</b>				<b>118,77</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	a stima	%	1,50%		38,96
	<b>Totale trasporti</b>				<b>38,96</b>
	<b>Totale</b>				<b>2 867,47</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	430,12
	<i>di cui sicurezza</i>				4,52
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	3 297,58
					329,76
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>cadauno</b>	<b>3 627,00</b>

ART.	NP003				
Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in PRFV, diametro 80 cm, corredato da scala in alluminio fissata internamente, per ogni metro lineare o frazione di prolunga installata.					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	1,00	27,98	27,98
	Operaio qualificato	h	0,00	26,08	0,00
	Operaio comune	h	1,00	23,59	23,59
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>51,57</b>
B	<b>MATERIALI</b>				
	prolunga in PRFV h=1,00 mt	cad	1,00	280,00	280,00
<b>Totale materiali</b>					<b>280,00</b>
C	<b>NOLI</b>				
					0,00
<b>Totale noli</b>					<b>0,00</b>
D	<b>TRASPORTI</b>				
	a stima	%	1,50%		4,20
<b>Totale trasporti</b>					<b>4,20</b>
<b>Totale</b>					<b>335,77</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	50,37
	<i>di cui sicurezza</i>				0,53
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	386,14
					38,61
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>cadauno</b>	<b>425,00</b>

ART.	NP004				
<p>Realizzazione di by-pass provvisorio per consentire la demolizione a tratti non superiori a ml. 20,00 della fognatura esistente, compreso il noleggio di idonea elettropompa, del gruppo elettrogeno di potenza adeguata, la guardiania, il carburante necessario, l'usura dei macchinari, le opere provvisoriale, lo smontaggio ed il trasporto a deposito delle attrezzature, la tubazione, di idonea dimensione e lunghezza, per l'allontanamento delle acque luride fino al pozzetto successivo, le opere civili ed i materiali occorrenti per l'installazione dei macchinari e delle condotte ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	0,00	27,98	0,00
	Operaio qualificato	h	0,50	26,08	13,04
	Operaio comune	h	0,50	23,59	11,80
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>24,84</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	materiali per opere civili (sacchi di sabbia, malta presa rapida, mattoni pieni, ecc.)	corpo	1,00	38,50	38,50
	<b>Totale materiali</b>				<b>38,50</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Elettropompa sommergibile	h	24,00	6,50	156,00
	Gruppo elettrogeno	h	24,00	12,00	288,00
	<b>Totale noli</b>				<b>444,00</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	<b>Totale trasporti</b>				<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>				<b>507,34</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	76,10
	<i>di cui sicurezza</i>				7,61
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	58,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>			<b>giorno</b>	<b>642,00</b>

ART.	NP009				
<p>Realizzazione di allaccio fognario per una lunghezza complessiva fino a ml 6,00, compreso di tubazione in PVC DN 200 SN8 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50 cm, anello di prolunga in cav dim 50x50x50 cm, chiusino in ghisa sferoidale, il rinfianco con calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, il collegamento della fogna privata al collettore di recapito, ed ogni eventuale onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	0,00	27,98	0,00
	Operaio qualificato	h	4,00	26,08	104,32
	Operaio comune	h	4,00	23,59	94,36
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>198,68</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Tubo in PVC DN 200 SN8	m	6,00	10,00	60,00
	Pozzetto prefabbricato in cav dim. 50x50x50 cm	n.	1,00	19,50	19,50
	Anello di prolunga dim.50x50x50 cm	n.	1,00	18,50	18,50
	Chiusino in ghisa sferoidale classe C250 dim.600x600 mm	n.	1,00	130,00	130,00
	Calcestruzzo dosato a 2,5 q.li/mc confezionato in cantiere	mc	0,29	92,00	26,68
	Scavo, rinterro, ripristino provvisorio e definitivo della sede stradale	corpo	1,00	140,00	140,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>394,68</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Miniescavatore	h	1,00	46,00	46,00
	Minipala	h	1,00	40,00	40,00
	Autocarro con gruetta	h	0,50	44,04	22,02
	<b>Totale noli</b>				<b>108,02</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	Autocarro con ribaltabile	q.le/km	800,00	0,111	88,80
	<b>Totale trasporti</b>				<b>88,80</b>
	<b>Totale</b>				<b>790,18</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	118,53
	<i>di cui sicurezza</i>				3,56
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	908,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>			<b>cadauno</b>	<b>1 000,00</b>

ART.	NP010				
<p>Realizzazione di allaccio di caditoia stradale per una lunghezza complessiva fino a ml 6,00, compreso di tubazione in PVC dn 200 Sn 8 (interrata), pozzetto in cav dim 50x50x50, anello di prolunga in cav dim 50x50x50, griglia concava in ghisa sferoidale classe C250, il rinfiacco con calcestruzzo magro. Si intendono compresi: il disfaccimento e successivo rifaccimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo compreso eventuali marciapiedi, lo scavo a sezione obbligata, eseguito con qualsiasi mezzo ed in qualunque materiale (anche la roccia), il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfiacco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, il collegamento della fogna privata al collettore di recapito, la sigillatura dei fori, ed ogni eventuale altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	0,00	27,98	0,00
	Operaio qualificato	h	4,00	26,08	104,32
	Operaio comune	h	4,00	23,59	94,36
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>198,68</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Tubo in PVC DN 200 SN8	m	6,00	10,00	60,00
	Pozzetto prefabbricato in cav dim. 50x50x50 cm	n.	1,00	19,50	19,50
	Anello di prolunga dim.50x50x50 cm	n.	1,00	18,50	18,50
	Griglia concava in ghisa sferoidale classe C250 dim.600x600 mm	n.	1,00	70,00	70,00
	Calcestruzzo dosato a 2,5 q.li/mc confezionato in cantiere	mc	0,29	92,00	26,68
	Scavo, rinterro, ripristino provvisorio e definitivo della sede stradale	corpo	1,00	140,00	140,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>334,68</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Miniescavatore	h	1,00	46,00	46,00
	Minipala	h	1,00	40,00	40,00
	Autocarro con gruetta	h	0,50	44,04	22,02
	<b>Totale noli</b>				<b>108,02</b>
	Autocarro con ribaltabile	q.le/km	800,00	0,111	88,80
	<b>Totale trasporti</b>				<b>88,80</b>
	<b>Totale</b>				<b>730,18</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	109,53
	<i>di cui sicurezza</i>				3,29
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	839,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>			<b>cadauno</b>	<b>924,00</b>

ART.	NP014				
Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersibile da 3,1 kW o similari a servizio dell'impianto di sollevamento "via Spera", con caratteristiche così come indicato nella relazione tecnica opere elettromeccaniche. Il prezzo comprende il piede di accoppiamento, 10m di cavo elettrico sommersibile e catena di sollevamento in acciaio zincato di lunghezza 3m.					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	- Operaio 5° livello	h	8,00	14,94	119,52
	- Operaio 4° livello	h	8,00	14,09	112,72
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>232,24</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	E/P da 1,3 kW completa di accessori	cad	1,00	8 868,50	8 868,50
	Valvola di flussaggio	cad	1,00	3 280,00	3 280,00
	Accessori e materiali per il montaggio	a corpo	1,00	100,00	100,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>12 248,50</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Argano elettrico da 6 q.li	h	1,00	26,05	26,05
	<b>Totale noli</b>				<b>26,05</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	trasporto			1,50%	<b>183,73</b>
	<b>Totale trasporti</b>				<b>183,73</b>
	<b>Totale generale</b>				<b>12 690,52</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	1 903,58
	<i>di cui sicurezza</i>				57,11
	Sommano				<b>14 594,10</b>
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	1 459,41
	Sommano				<b>16 053,50</b>
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	<b>euro</b>		cadauno	<b>16 054,00</b>

ART.	NP015				
Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla in ghisa, PN16, completa di controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - DN150 mm.					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio 5° livello	h	1,00	14,94	14,94
	Operaio 4° livello	h	1,00	14,09	14,09
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>29,03</b>
B	<b>MATERIALI</b>				
	Valvola di ritegno a palla dn 150 mm	cad	1,00	357,240	357,24
	Accessori e materiali di montaggio	corpo	1,00	30,000	30,00
<b>Totale materiali</b>					<b>387,24</b>
C	<b>NOLI</b>				
	Argano elettrico da 6 q.li	h	1,00	26,05	26,05
<b>Totale noli</b>					<b>26,05</b>
D	<b>TRASPORTI</b> a stima	%	3,00%		11,62
<b>Totale trasporti</b>					<b>11,62</b>
<b>Totale</b>					<b>453,94</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	68,09
	<i>di cui sicurezza</i>				2,04
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	522,03
					52,20
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>cadauno</b>	<b>574,00</b>

ART.	NP018				
<p>Fornitura e posa in opera di paratoia murale in acciaio inox 316 dimensioni 400x400 mm con apertura circolare. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio 5° livello	h	4,00	14,94	59,76
	Operaio 4° livello	h	4,00	14,09	56,36
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>116,12</b>
B	<b>MATERIALI</b>				
	Paratoia	cad	1,00	2 213,00	2 213,00
	Accessori	a corpo	1,00	200,00	200,00
<b>Totale materiali</b>					<b>2 413,00</b>
C	<b>NOLI</b>				
<b>Totale noli</b>					<b>0,00</b>
D	<b>TRASPORTI</b>				
	a stima	%	2,00%		48,26
<b>Totale trasporti</b>					<b>48,26</b>
<b>Totale</b>					<b>2 577,38</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	386,61
	<i>di cui sicurezza</i>				11,60
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	2 963,99
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>cadauno</b>	<b>3 260,00</b>

ART.	NP019				
Deviazione di allacci fognari esistenti eseguita mediante taglio, rimozione e trasporto a rifiuto delle tubazioni esistenti, sigillatura delle forature di innesto nei pozzetti, posa in opera di nuove condotte in PVC rigido DN200 per una lunghezza massima di 4 m opportunamente collegate alle tubazioni esistenti e relativo innesto e sigillatura delle stesse nel nuovo pozzetto di ispezione, compresi il taglio e disfacimento della pavimentazione stradale lungo il nuovo tronco di condotta, lo scavo ed il rinterro della tubazione, il ripristino della sede stradale ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio specializzato	h	0,00	27,98	0,00
	Operaio qualificato	h	2,00	26,08	52,16
	Operaio comune	h	2,00	23,59	47,18
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>99,34</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Tubo in pvc SN8 dn 200 mm	ml	4,00	10,00	40,00
	Calcestruzzo dosato a 2,5 q.li/mc	mc	0,20	92,00	18,40
	Scavo, rinterro,ripristino provvisorio stradale	corpo	1,00	70,00	70,00
	Sigillatura fori	n	1,00	10,000	10,00
<b>Totale materiali</b>					<b>138,40</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	Mini Escavatore	h	0,50	46,00	23,00
	Minipala	h	0,50	40,00	20,00
<b>Totale noli</b>					<b>43,00</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	Autocarro con ribaltabile a pie' d'opera	q.le/km	250	0,11	27,75
<b>Totale trasporti</b>					<b>27,75</b>
<b>Totale</b>					<b>308,49</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	46,27
	<i>di cui sicurezza</i>				1,39
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	354,76
					35,48
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>a corpo</b>	<b>390,00</b>

ART.	NP021				
<p>Fornitura e posa in opera di quadro stradale di avviamento diretto per elettropompe con potenza installata fino a 9 kW, poste a servizio dell'impianto di sollevamento fognario, conforme a quanto indicato nel disciplinare delle opere elettromeccaniche e nei grafici di progetto. Nel prezzo si intende compreso il box in vetroresina ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. I prezzi per la fornitura dei quadri elettrici sono stati dedotti da offerta economica del produttore.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Operaio 5° livello	h	6,00	14,94	89,64
	Operaio 4° livello	h	6,00	14,09	84,54
	Operaio 3° livello	h	6,00	13,59	81,54
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>255,72</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Quadro elettrico completo	n	1,00	14 000,000	14 000,00
	Sensore somm.di livello mod. LTU 601	n	1,00	795,000	795,00
	Kit interruttore di livello	n	1,00	495,000	495,00
	Materiale di cablaggio	corpo	1,00	96,000	96,00
<b>Totale materiali</b>					<b>15 386,00</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	a stima	%	0,50%		76,93
<b>Totale noli</b>					<b>76,93</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	a stima	%	2,00%		307,72
<b>Totale trasporti</b>					<b>307,72</b>
<b>Totale</b>					<b>16 026,37</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	2 403,96
	<i>di cui sicurezza</i>				72,12
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	18 430,33
					1 843,03
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>a corpo</b>	<b>20 273,00</b>

ART.	<b>NP.ARCH01</b>				
<p>Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale aleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Archeologo	h	4,00	41,680	166,72
	Operaio comune	h	4,00	23,590	94,36
	Operaio comune	h	4,00	23,590	94,36
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>355,44</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Puntelli e tavole di legname	a stima	1,00	38,00	38,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>38,00</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	<b>Totale noli</b>				<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	Autocarro con ribaltabile	q.lexkm	38,10	0,150	5,72
	<b>Totale trasporti</b>				<b>5,72</b>
	<b>Totale</b>				<b>399,16</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	59,87
	<i>di cui sicurezza</i>				1,80
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	459,03
					45,90
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>mc</b>	<b>505,00</b>

ART.	<b>NP.ARCH02</b>				
<p>Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico, da eseguirsi in terreni e rocce sciolte di qualsiasi natura. Da condursi manualmente con l'uso di attrezzatura pesante (pala, piccone e simili) o leggera. Comprensivo della realizzazione di sezioni archeologiche atte a consentire la ricostruzione della stratigrafia archeologica, e corredato di documentazione secondo necessità, nonché dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.</p>					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>A</b>	<b>MANO D'OPERA</b>				
	Archeologo	h	0,40	41,680	16,67
	Operaio comune	h	1,80	23,590	42,46
	Operaio comune	h	1,80	23,590	42,46
	<b>Totale mano d'opera</b>				<b>101,60</b>
<b>B</b>	<b>MATERIALI</b>				
	Puntelli e tavole di legname	a stima	1,00	2,00	2,00
	<b>Totale materiali</b>				<b>2,00</b>
<b>C</b>	<b>NOLI</b>				
	<b>Totale noli</b>				<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>TRASPORTI</b>				
	Autocarro con ribaltabile	q.lexkm	1,00	0,150	0,15
	<b>Totale trasporti</b>				<b>0,15</b>
	<b>Totale</b>				<b>103,75</b>
	<b>SPESE GENERALI</b>			15,00%	15,56
	<i>di cui sicurezza</i>				0,47
	<b>UTILE IMPRESA</b>			10,00%	11,93
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>mc</b>	<b>131,00</b>

ART.	NP.ARCH03				
Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico					
TIPO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
A	MANO D'OPERA Archeologo	h	0,05	41,680	2,08
<b>Totale mano d'opera</b>					<b>2,08</b>
B	MATERIALI Materiale di consumo	stima	1,00	0,50	0,50
<b>Totale materiali</b>					<b>0,50</b>
C	NOLI				
<b>Totale noli</b>					<b>0,00</b>
D	TRASPORTI				
<b>Totale trasporti</b>					<b>0,00</b>
<b>Totale</b>					<b>2,58</b>
	SPESE GENERALI			15,00%	0,39
	UTILE IMPRESA			10,00%	2,97
<b>Prezzo di applicazione</b>				<b>mc</b>	<b>3,00</b>